



Množstvo	Popis
1	UPS 25-60 N 180  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96913085 Čerpadlo má rotor zapuzdrený izolačnou membránou, čiže čerpadlo a motor tvoria kompaktnú jednotku bez upchávky a je vybavené len dvomi tesniacimi krúžkami. Ložiská sú mazané čerpanou kvapalinou. otáčok. Charakteristické prvky čerpadla sú: • keramický hriadeľ a radiálne ložiská • axiálne ložisko z uhlíka • izolačná membrána rotora z nerezovej ocele • obežné koleso z nehrdzavejúceho materiálu Kompozit • teleso čerpadla z Nehrdzavejúca oceľ Motor čerpadla je 1 -fázový motor. Nie je nutná žiadna prídavná motorová ochrana. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: 2 .. 110 °C Vybraná teplota kvapaliny: 60 °C Hustota: 983.2 kg/m³ Techn.: Menovitý prietok: 1.91 m³/h Men.dopravná výška: 3.1 m Trieda TF: 110 Schválenia: CE,VDE,EAC,WEEE,RCM Materiály: Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4308 Obežné koleso: Kompozit PES+30% GF Inštalácia: Rozsah teploty okolia: 0 .. 40 °C Maximálna teplota okolia pri teplote kvapaliny 80 °C.: 40 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Druh pripojenia: G Veľkosť pripojenia: 1 1/2 inch PN pre potrubnú prípojku: PN 10 Pripojenie na prip.: 180 mm Elektrické údaje:

Množstvo	Popis
1	P1 otáčky 1: 50 W P1 otáčky 2: 55 W P1 max.: 60 W f: 50 Hz Menovité napätie: 1 x 230 V Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 1: 0.21 A Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 2: 0.25 A Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3: 0.28 A Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 2.5 µF Krytie IP: IP44 Izolácia: F Ochrana motora: ŽIADNY Iné: Poloha svorkovnice: 9H Čistá hmotnosť: 2.86 kg Hrubá hmotnosť: 2.97 kg Prepravné množstvo: 0.004 m³ Dánčina: 380481061 Švédčina: 5803097 Fínčina: 4615616 Nóřčina: 9042215 Krajina pôvodu: RS Tarifná klasifikácia č.: 84137030





96913085 UPS 25-60 N 180 50 Hz

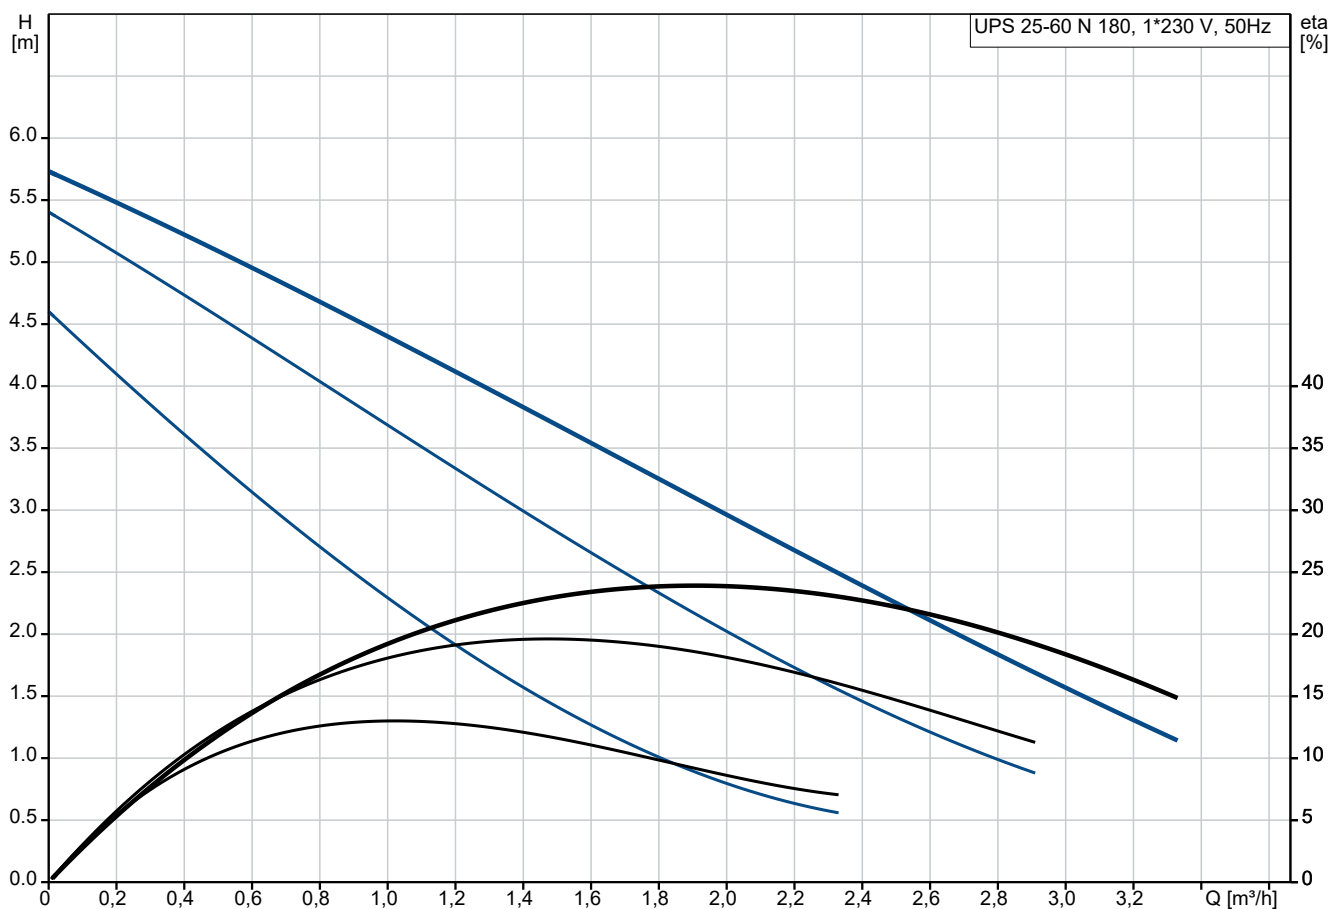



Čerpaná kvapalina = Voda
Teplota kvapaliny počas prevádzky = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³

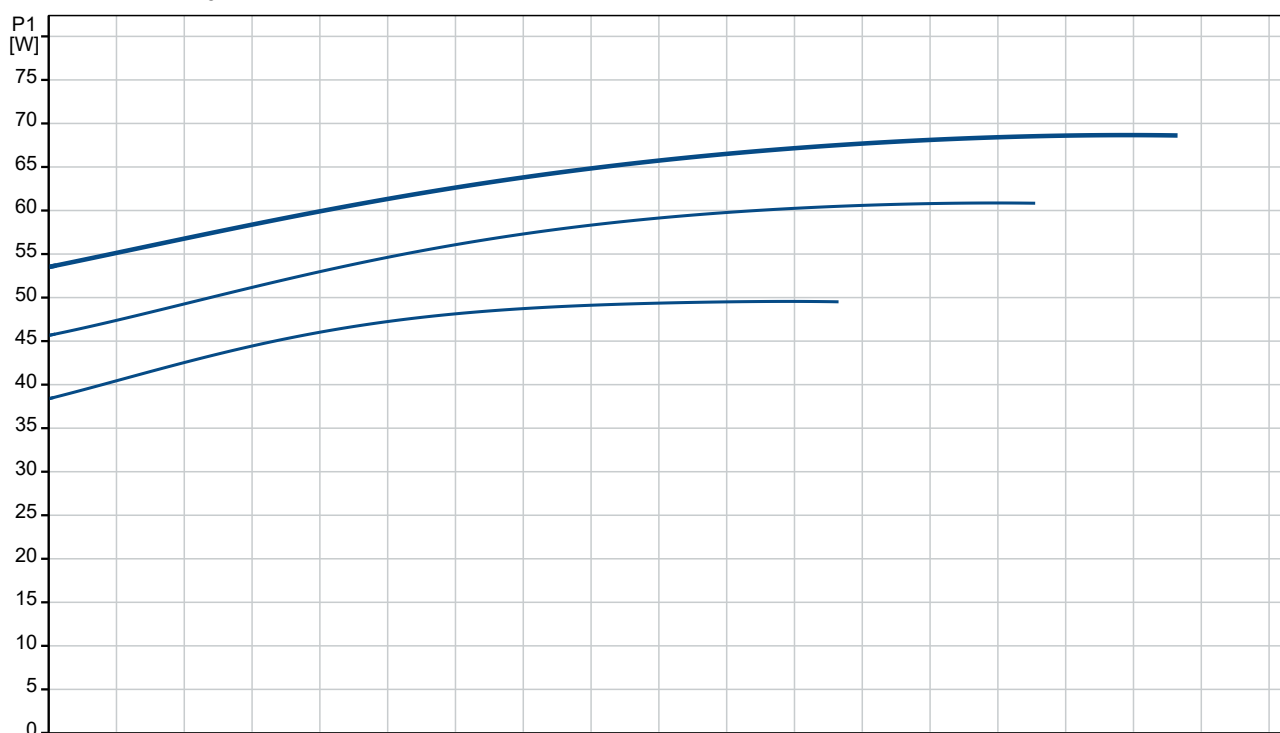

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	UPS 25-60 N 180
Objednacie číslo:	96913085
Číslo EAN:	5700313543465
Cena:	EUR 490
Techn.:	
Počet otáčok:	3
Menovitý prietok:	1.91 m³/h
Men.dopravná výška:	3.1 m
Max. výtláčná výška:	60 dm
Trieda TF:	110
Schválenia:	CE,VDE,EAC,WEEE,RC M
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	EN 1.4308
Obežné koleso:	Kompozit
Obežné koleso:	PES+30% GF
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 40 °C
Maximálna teplota okolia pri teplote kvapaliny 80 °C.:	40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Druh pripojenia:	G
Veľkosť pripojenia:	1 1/2 inch
PN pre potrubnú prípojku:	PN 10
Pripojenie na prip.:	180 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	2 .. 110 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1 otáčky 1:	50 W
P1 otáčky 2:	55 W
P1 max.:	60 W
f:	50 Hz
Menovité napätie:	1 x 230 V
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 1:	0.21 A
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 2:	0.25 A
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3:	0.28 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	2.5 µF
Krytie IP:	IP44
Izolácia:	F
Ochrana motora:	ŽIADNY
Teplotná ochrana:	IMP
Iné:	
Poloha svorkovnice:	9H
Čistá hmotnosť:	2.86 kg
Hrubá hmotnosť:	2.97 kg
Prepravné množstvo:	0.004 m³
Dánčina:	380481061
Švédčina:	5803097
Fínčina:	4615616
Nórčina:	9042215
Krajina pôvodu:	RS
Tarifná klasifikácia č.:	84137030

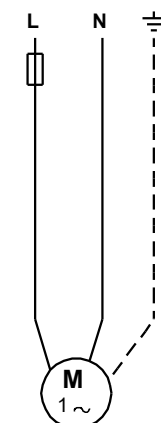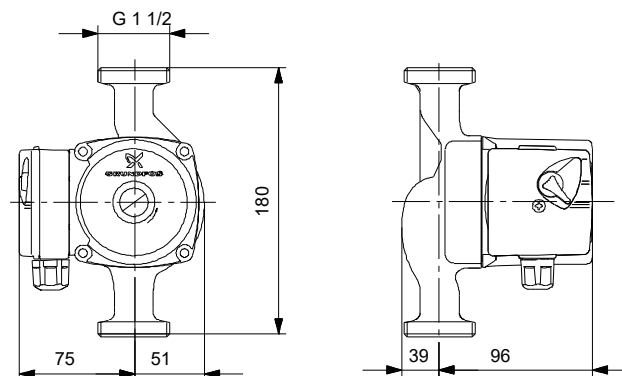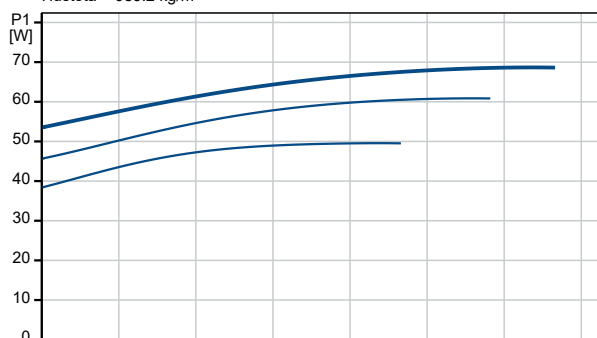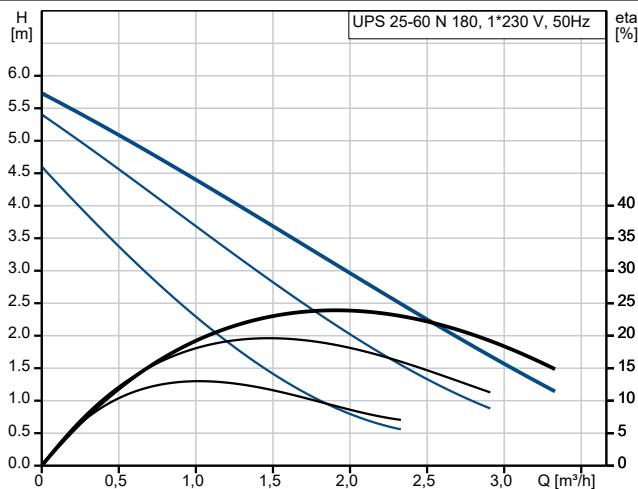


96913085 UPS 25-60 N 180 50 Hz

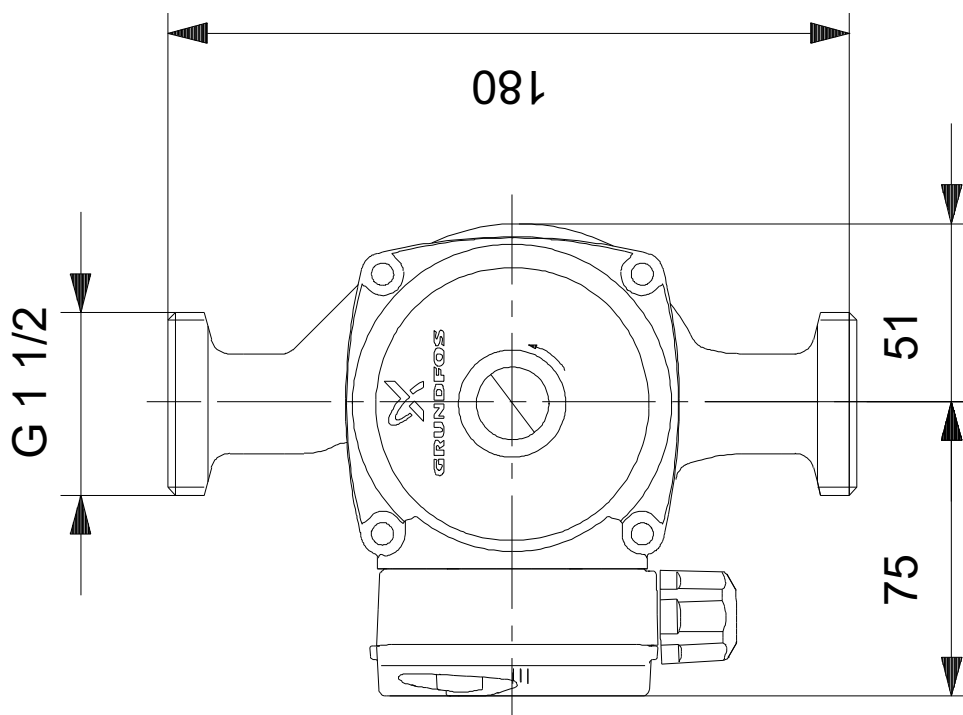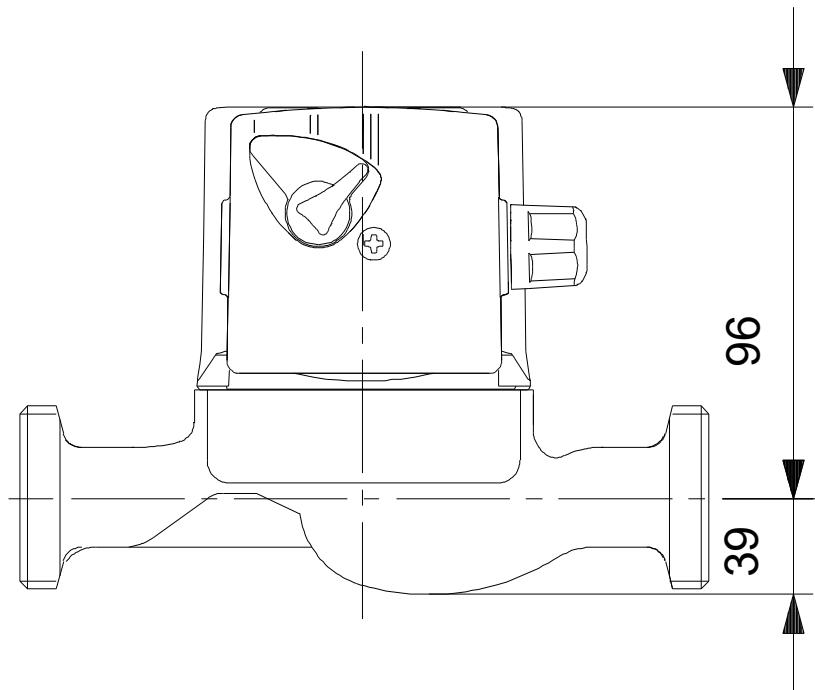

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96913085 UPS 25-60 N 180 50 Hz

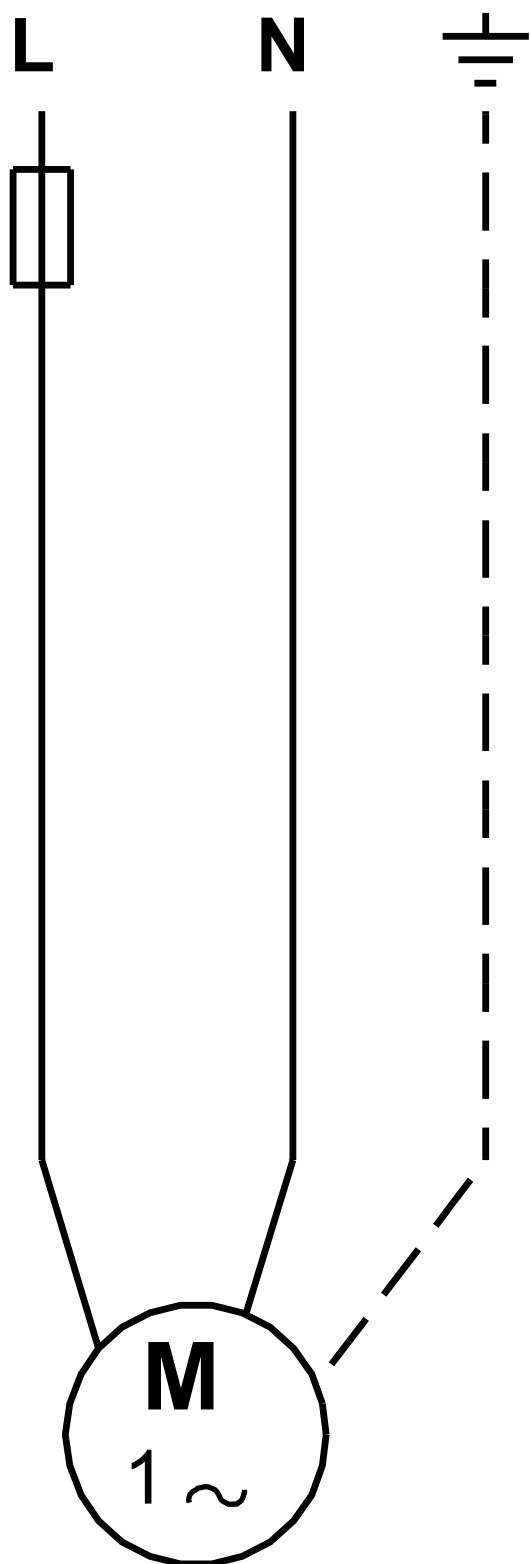

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: VPK, s.r.o.
Vytvoril: Martin Baloga
Telefón: +421 944 258 730
Email: info@cerpacia-technika.sk
Dátum: 25.6.2024

Objednávacie údaje:[illegible]