



| Množstvo | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <p><b>UPS 25-80 N 180</b></p>  <p><b>Poznámka:</b> Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu</p> <p>Objednacie č.: <a href="#">95906439</a></p> <p>Čerpadlo má rotor zapuzdrený izolačnou membránou, čiže čerpadlo a motor tvoria kompaktnú jednotku bez upchávky a je vybavené len dvomi tesniacimi krúžkami.</p> <p>Ložiská sú mazané čerpanou kvapalinou. otáčok.</p> <p>Charakteristické prvky čerpadla sú:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• keramický hriadeľ a radiálne ložiská</li> <li>• axiálne ložisko z uhlíka</li> <li>• izolačná membrána rotora z nerezovej ocele</li> <li>• obežné koleso z nehrdzavejúceho materiálu Kompozit</li> <li>• teleso čerpadla z Nehrdzavejúca oceľ</li> </ul> <p>Motor čerpadla je 1 -fázový motor.</p> <p>Nie je nutná žiadna prídavná motorová ochrana.</p> <p>Kvapalina:</p> <p>Čerpaná kvapalina: Voda</p> <p>Rozsah teploty kvapaliny: -25 .. 110 °C</p> <p>Vybraná teplota kvapaliny: 60 °C</p> <p>Hustota: 983.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Techn.:</p> <p>Menovitý prietok: 4.95 m<sup>3</sup>/h</p> <p>Men.dopravná výška: 4.56 m</p> <p>Trieda TF: 110</p> <p>Schválenia: CE,EAC,WEEE,RCM</p> <p>Materiály:</p> <p>Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ<br/>EN 1.4308<br/>AISI 304</p> <p>Obežné koleso: Kompozit<br/>PES+30% GF</p> <p>Inštalácia:</p> <p>Rozsah teploty okolia: 0 .. 40 °C</p> <p>Maximálna teplota okolia pri teplote kvapaliny 80 °C.: 40 °C</p> <p>Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p>Druh pripojenia: G</p> <p>Veľkosť pripojenia: 1 1/2 inch</p> <p>PN pre potrubnú prípojku: PN 10</p> <p>Pripojenie na prip.: 180 mm</p> |

| Množstvo | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <p>Elektrické údaje:</p> <p>P1 otáčky 1: 110 W</p> <p>P1 otáčky 2: 155 W</p> <p>P1 max.: 165 W</p> <p>f: 50 Hz</p> <p>Menovité napätie: 1 x 230 V</p> <p>Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 1: 0.5 A</p> <p>Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 2: 0.7 A</p> <p>Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3: 0.7 A</p> <p>Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 4 µF</p> <p>Krytie IP: X2D</p> <p>Izolácia: F</p> <p>Ochrana motora: CONTACT</p> <p>Iné:</p> <p>Poloha svorkovnice: 9H</p> <p>Čistá hmotnosť: 4.65 kg</p> <p>Hrubá hmotnosť: 4.93 kg</p> <p>Prepravné množstvo: 0.008 m³</p> <p>Dánčina: 380633100</p> <p>Švédčina: 5803099</p> <p>Fínčina: 4615614</p> <p>Nórčina: 9042217</p> <p>Krajina pôvodu: RS</p> <p>Tarifná klasifikácia č.: 84137030</p> |

## 95906439 UPS 25-80 N 180 50 Hz

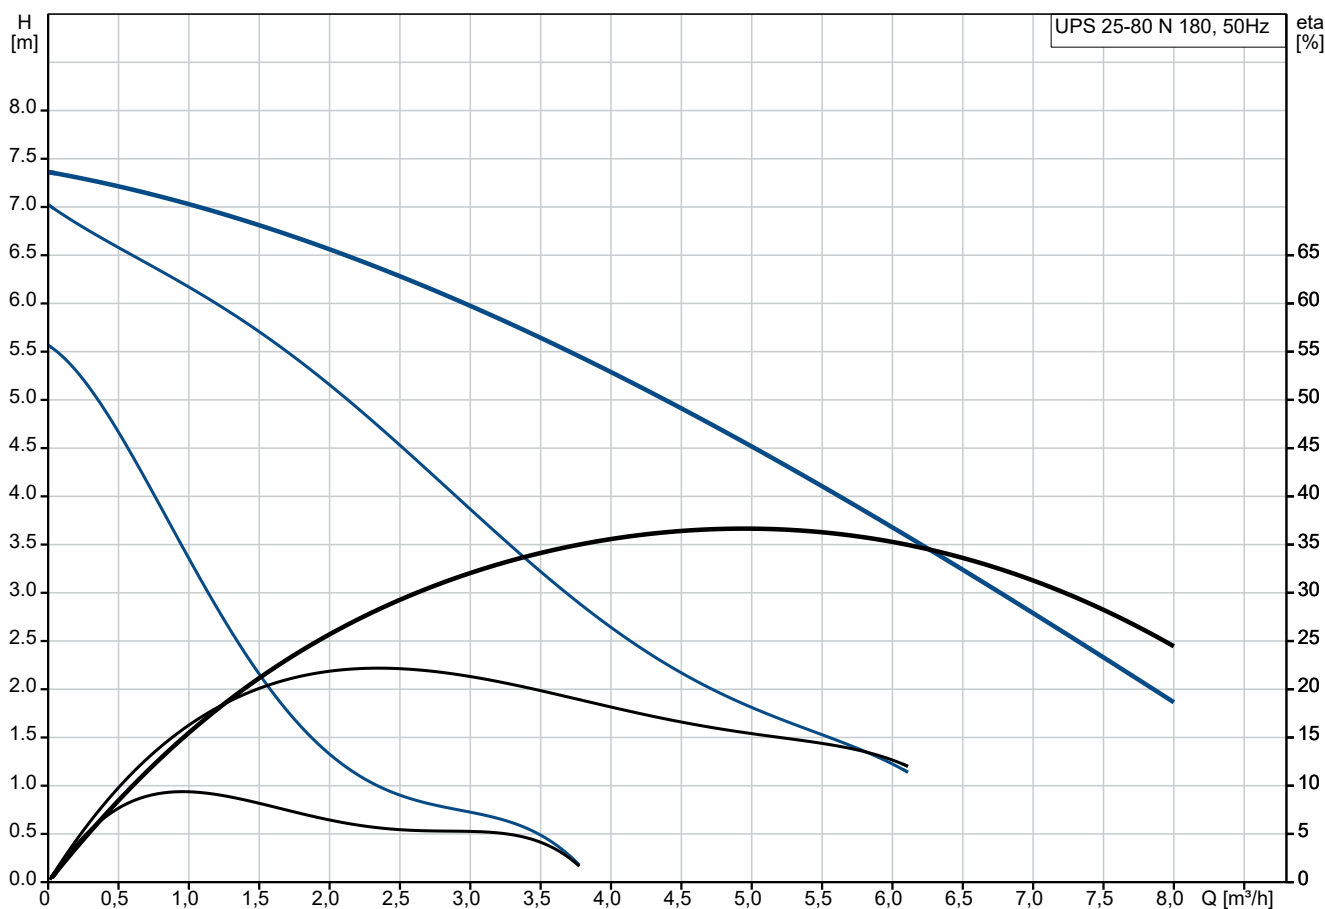

Čerpaná kvapalina = Voda  
 Teplota kvapaliny počas prevádzky = 60 °C  
 Hustota = 983.2 kg/m³

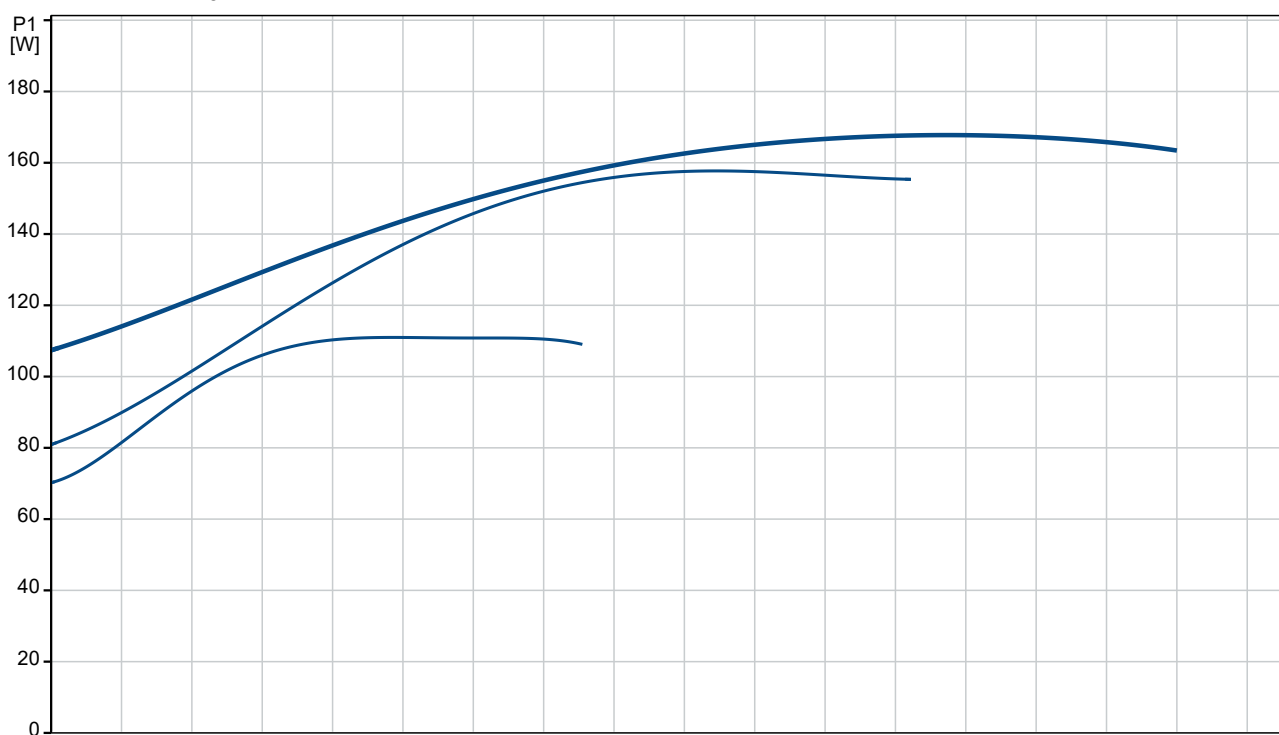

| Popis | Hodnota |
|-------|---------|
|-------|---------|

**Všeobecné informácie:**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Názov produktu:   | UPS 25-80 N 180 |
| Objednacie číslo: | 95906439        |
| Číslo EAN:        | 5700310346588   |
| Cena:             | EUR 776         |

**Techn.:**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Počet otáčok:        | 3               |
| Menovitý prietok:    | 4.95 m³/h       |
| Men.dopravná výška:  | 4.56 m          |
| Max. výtlačná výška: | 80 dm           |
| Trieda TF:           | 110             |
| Schválenia:          | CE,EAC,WEEE,RCM |

**Materiály:**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Teleso čerpadla: | Nehrdzavejúca oceľ |
| Teleso čerpadla: | EN 1.4308          |
| Teleso čerpadla: | AISI 304           |
| Obežné koleso:   | Kompozit           |
| Obežné koleso:   | PES+30% GF         |

**Inštalácia:**

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Rozsah teploty okolia:                                 | 0 .. 40 °C |
| Maximálna teplota okolia pri teplote kvapaliny 80 °C.: | 40 °C      |
| Maximálny prevádzkový tlak:                            | 10 bar     |
| Druh pripojenia:                                       | G          |
| Veľkosť pripojenia:                                    | 1 1/2 inch |
| PN pre potrubnú prípojku:                              | PN 10      |
| Pripojenie na prip.:                                   | 180 mm     |

**Kvapalina:**


|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Čerpaná kvapalina:         | Voda          |
| Rozsah teploty kvapaliny:  | -25 .. 110 °C |
| Vybraná teplota kvapaliny: | 60 °C         |
| Hustota:                   | 983.2 kg/m³   |

**Elektrické údaje:**




|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| P1 otáčky 1:                           | 110 W     |
| P1 otáčky 2:                           | 155 W     |
| P1 max.:                               | 165 W     |
| f:                                     | 50 Hz     |
| Menovité napätie:                      | 1 x 230 V |
| Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 1: | 0.5 A     |
| Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 2: | 0.7 A     |
| Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3: | 0.7 A     |
| Veľkosť kondenzátora - prevádzka:      | 4 µF      |
| Krytie IP:                             | X2D       |
| Izolácia:                              | F         |
| Ochrana motora:                        | CONTACT   |
| Teplotná ochrana:                      | INT.      |

**Iné:**



|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Poloha svorkovnice:      | 9H        |
| Čistá hmotnosť:          | 4.65 kg   |
| Hrubá hmotnosť:          | 4.93 kg   |
| Prepravné množstvo:      | 0.008 m³  |
| Dánčina:                 | 380633100 |
| Švédčina:                | 5803099   |
| Fínčina:                 | 4615614   |
| Nórčina:                 | 9042217   |
| Krajina pôvodu:          | RS        |
| Tarifná klasifikácia č.: | 84137030  |

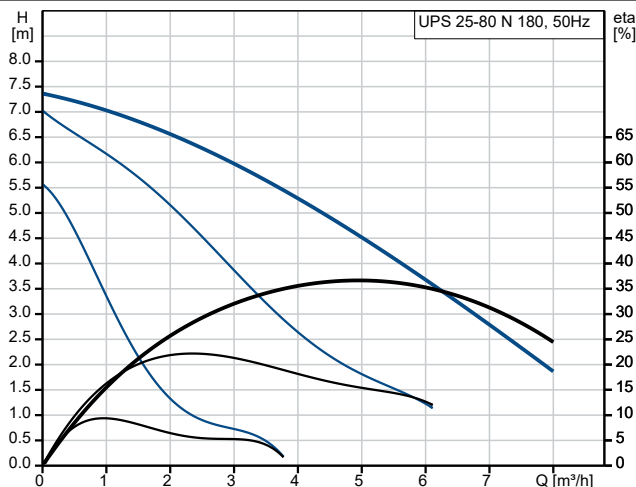

Čerpaná kvapalina = Voda  
 Teplota kvapaliny počas prevádzky = 60 °C  
 Hustota = 983.2 kg/m³

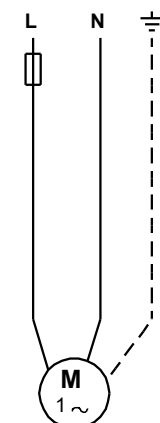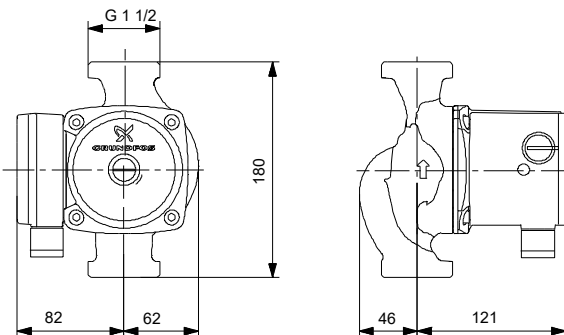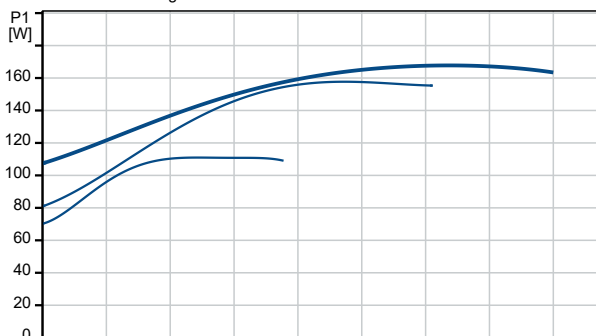


## 95906439 UPS 25-80 N 180 50 Hz

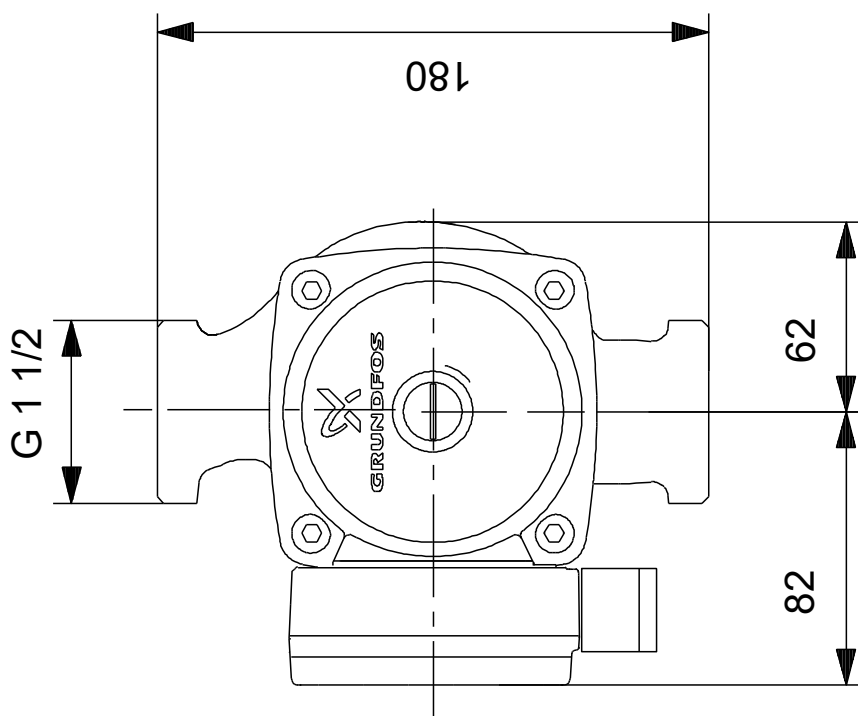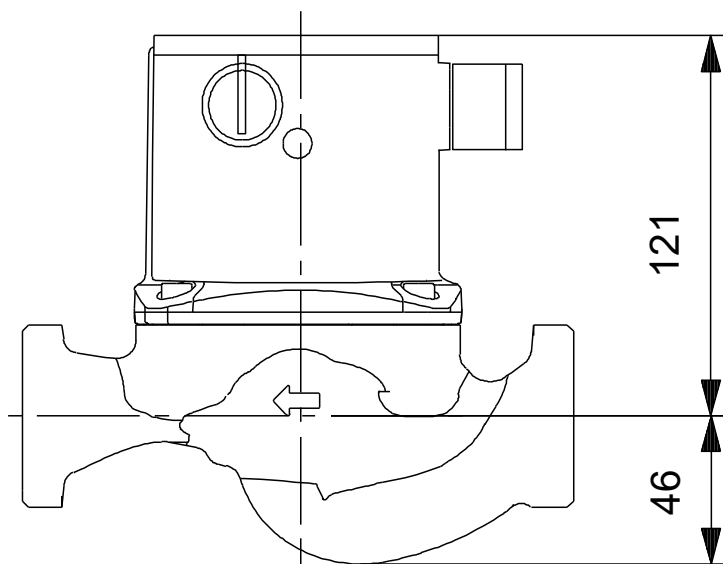

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.  
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

**95906439 UPS 25-80 N 180 50 Hz**

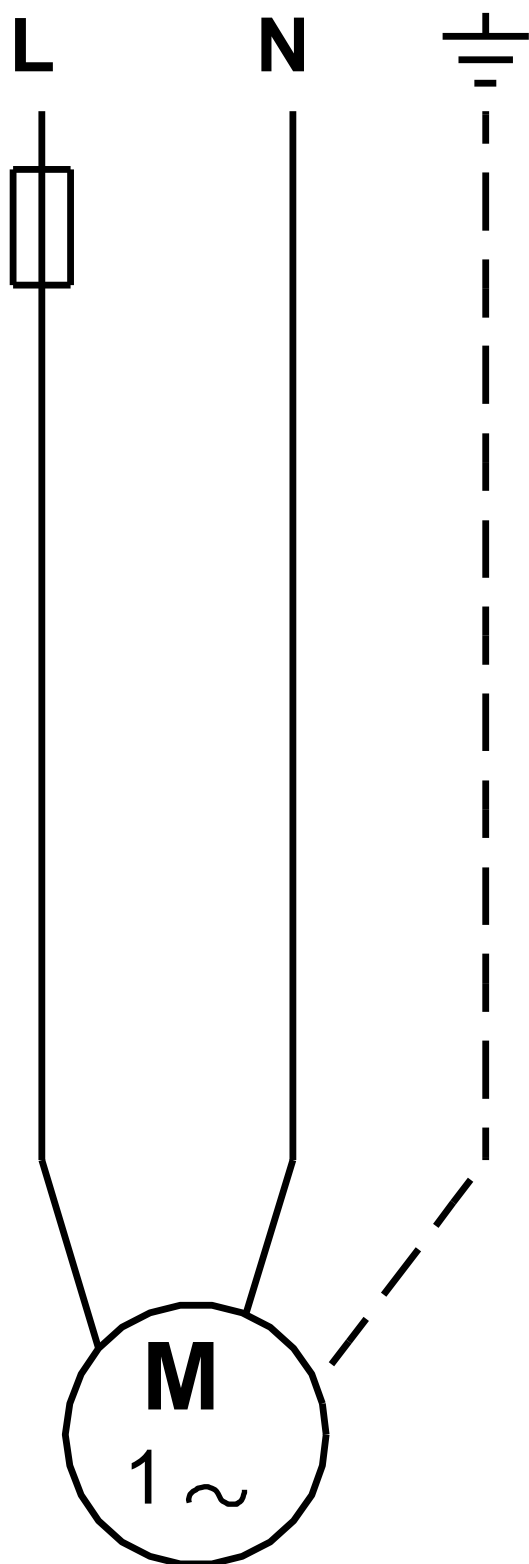

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



**Názov spoločnosti:** VPK, s.r.o.  
**Vytvoril:** Martin Baloga  
**Telefón:** +421 944 258 730  
**Email:** info@cerpacia-technika.sk  
**Dátum:** 25.6.2024

**Objednávacie údaje:**[illegible]