
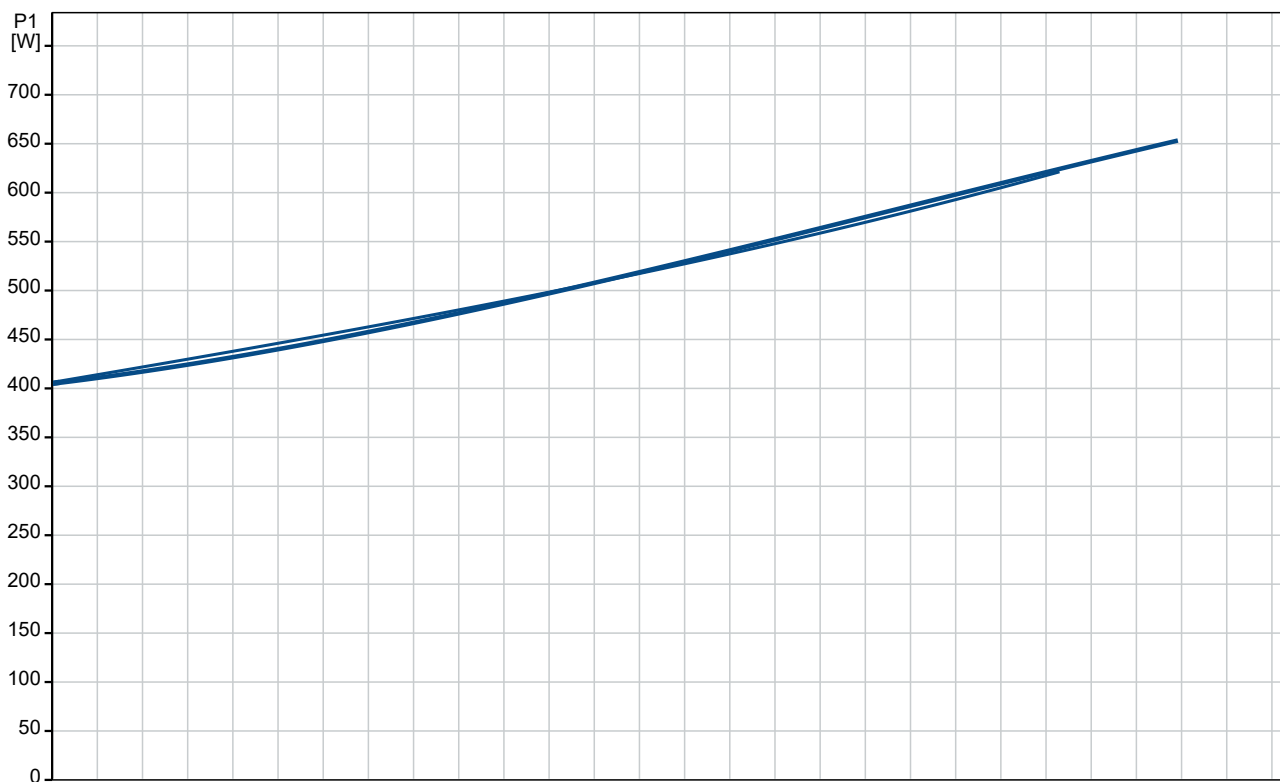






Množstvo	Popis
1	SOLOLIFT2 WC-1  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 97775314 Sololift2 WC-1 je malá, kompaktná automatická zdvíhacia stanica vhodná na čerpanie odpadových vôd z miest v súkromných obydliach, kde sa odpadová voda nemôže prirodzeným spádom viesť priamo do kanalizácie. Sololift2 WC-1 je vhodný na čerpanie odpadovej vody z toaliet obsahujúcich toaletný papier a fekálie s dodatočným pripojením na napr. umývadlo. Čerpanie kvapalín obsahujúcich iný materiál môže spôsobiť poruchy a obmedziť rozsah našej záruky. Sololift2 WC-1 sa zvyčajne používa na odvodnenie: • WC a umývadlo v suterénoch pod úrovňou kanalizácie, v súvislosti s rekonštrukciou alebo modernizáciou existujúcich budov, kde umiestnenie môže byť vzdialené od hlavného potrubia, takže nie je možné zistiť prirodzený sklon. Kompaktná zdvíhacia stanica je vybavená: - Kábel so zástrčkou alebo bez nej (pozri technické údaje) - Možnosť horizontálneho alebo vertikálneho upevnenia vypúšťacej hadicovej spojky s niekoľkými adaptérmí pre potrubie Ø22-40 mm - integrovaný spätný ventil - Suchá a výkonná motorová jednotka vrátane tepelnej ochrany, tlakový spínač a regulátor - toaletná pripojovacia hadica DN100 - Flexibilné konektory pre prívod (výškovo nastaviteľný) rúr Ø36 alebo 40 - Slot pre alarmovú dosku s bzučiacom (príslušenstvo) - Manuálna funkcia zabráňujúca upchávaniu a samostatné pripojenie na odtok pre servis - Odvzdušňovací ventil s ochranou proti prepadu - Svorky pre zdvihnutie Dizajn podľa EN12050-3 a kontrola výroby externým ústavom s jedinečnými vlastnosťami zameranými na rýchlu inštaláciu, dlhotrvajúcu prevádzku a ľahké čistenie. Poznámka: Vypúšťací nástavec môže byť namontovaný vertikálne alebo horizontálne. Vertikálna inštalácia zvyšuje prietok (s. Databooklet a krivky) Kvapalina: Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 50 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovitá otáčky čerp.: 2800 rpm Menovitý prietok: 1.37 l/s Max prietok: 2.48 l/s Men.dopravná výška: 6.21 m Typ obežného kola: VORTEX with GRINDER Max. veľkosť častice: 25 mm

Množstvo	Popis
1	Schválenia: CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B Materiály: Teleso čerpadla: Kompozitný materiál Obežné koleso: Polymer - PPE Nádrž: PLASTIC PP Inštalácia: Rozsah teploty okolia: 0 .. 40 °C Druh prip. sac. strana: Smooth pipe Pripojenie na výtl. str.: Smooth pipe Veľkosť prip., sac. strana: 32/36/40, DN 100 Veľ. prip. potrubia, výtl: 22/25/28/32/36/40 PN pre potrubnú prípojku: PN 1,5 Počet vodičov: 3X0,75MM2 Elektrické údaje: Príkon P1: 620 W P2: 0.42 kW f: 50 Hz Menovité napätie: 1 x 220-240 V Menovitý prúd: 3 A Cos phi - účinník: 0.92 Póly: 2 Krytie IP: IP44 Izolácia: F Typ kábla: H05VV-F-3G Dĺžka nap. kábla: 1.2 m Zástrčka: SCHUKO Nádrž: Tank volume nominal: 9 l Iné: Čistá hmotnosť: 7.52 kg Hrubá hmotnosť: 9.06 kg Prepravné množstvo: 0.052 m³ Dánčina: 614363432 Švédčina: 5886545 Fínčina: 4965312 Nóřčina: 9045714 Krajina pôvodu: RS Tarifná klasifikácia č.: 84137021 Environmental approvals: WEEE

97775314 SOLOLIFT2 WC-1 50 Hz

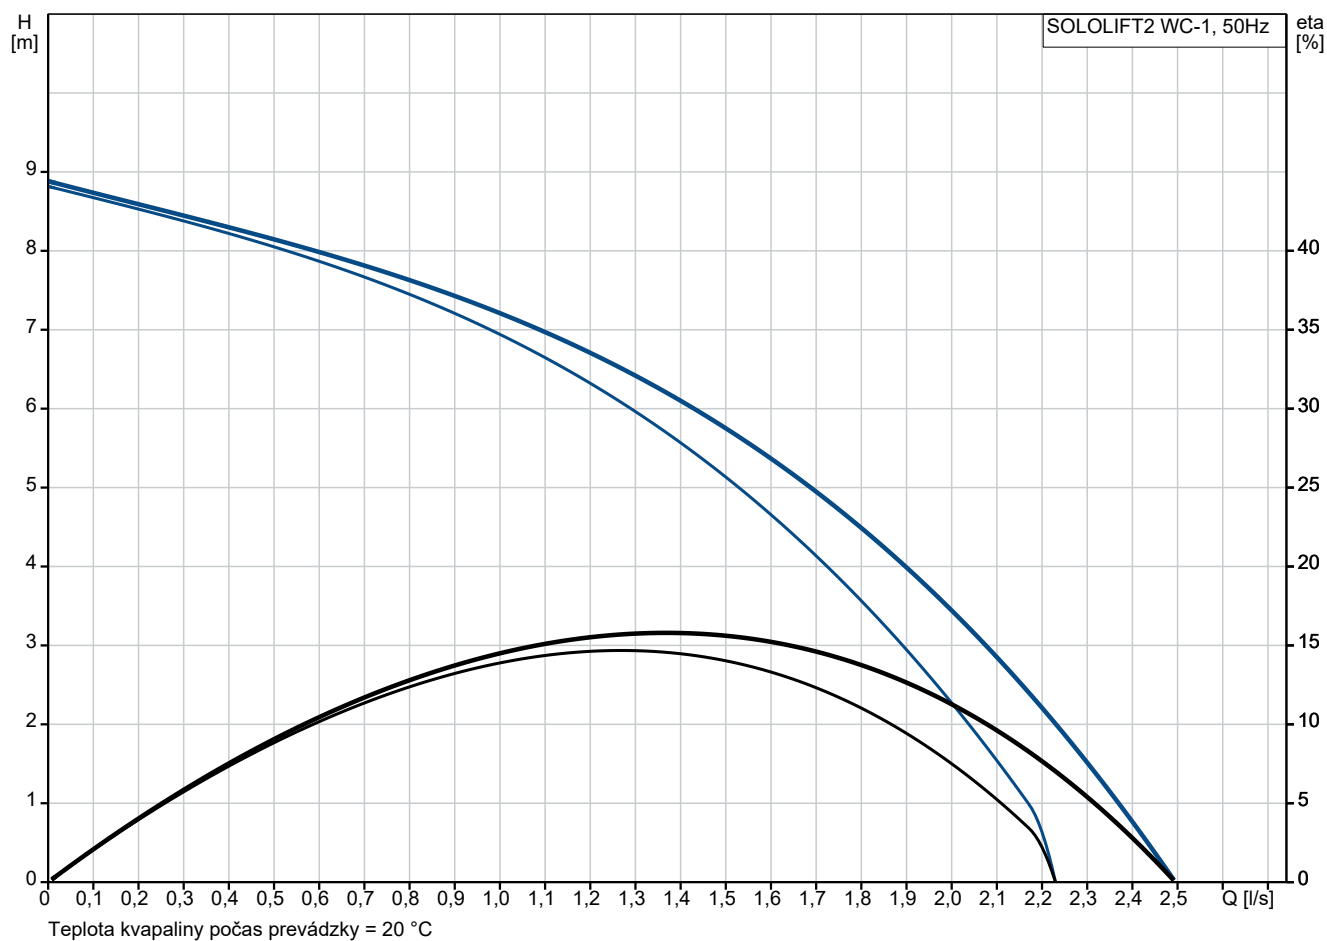


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SOLOLIFT2 WC-1
Objednacie číslo:	97775314
Číslo EAN:	5710624187234
Cena:	EUR 675
Techn.:	
Menovité otáčky čerp.:	2800 rpm
Menovitý prietok:	1.37 l/s
Max prietok:	2.48 l/s
Men.dopravná výška:	6.21 m
Max. dopravná výška:	8.5 m
Typ obežného kolesa:	VORTEX with GRINDER
Max. veľkosť častice:	25 mm
Schválenia:	CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AA A
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Kompozitný materiál
Obežné koleso:	Polymer - PPE
Nádrž:	PLASTIC
Nádrž:	PP
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 40 °C
Druh prip. sac. strana:	Smooth pipe
Pripojenie na výtl. str.:	Smooth pipe
Veľkosť prip., sac. strana:	32/36/40, DN 100
Veľ. prip. potrubia, výtl:	22/25/28/32/36/40
PN pre potrubnú prípojku:	PN 1,5
Počet vodičov:	3X0,75MM2
Kvapaľina:	
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 50 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Príkon P1:	620 W
P2:	0.42 kW
f:	50 Hz
Menovité napätie:	1 x 220-240 V
Menovitý prúd:	3 A
Cos phi - účinník:	0.92
Póly:	2
Krytie IP:	IP44
Izolácia:	F
Teplotná ochrana:	THERMIK S06-150-05
Typ kábla:	H05VV-F-3G
Dĺžka nap. kábla:	1.2 m
Zástrčka:	SCHUKO
Nádrž:	
Tank volume nominal:	9 l
Iné:	
Čistá hmotnosť:	7.52 kg
Hrubá hmotnosť:	9.06 kg
Prepravné množstvo:	0.052 m³
Dánčina:	614363432
Švédčina:	5886545
Fínčina:	4965312
Nórčina:	9045714
Krajina pôvodu:	RS

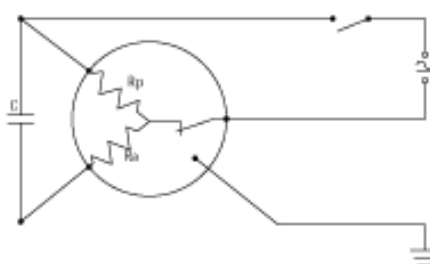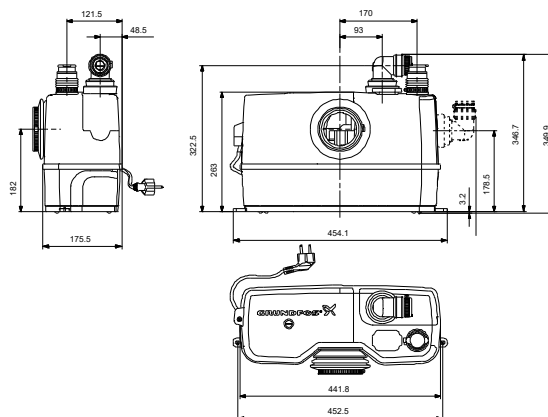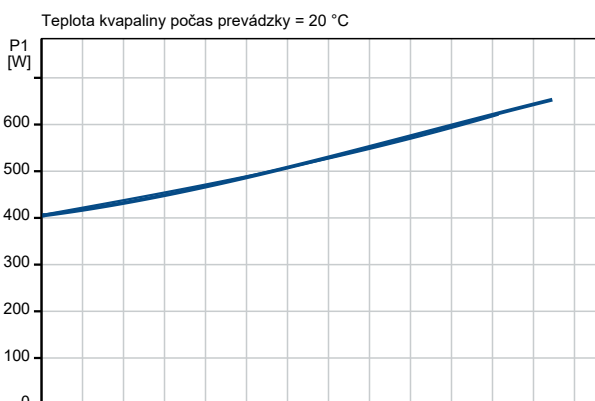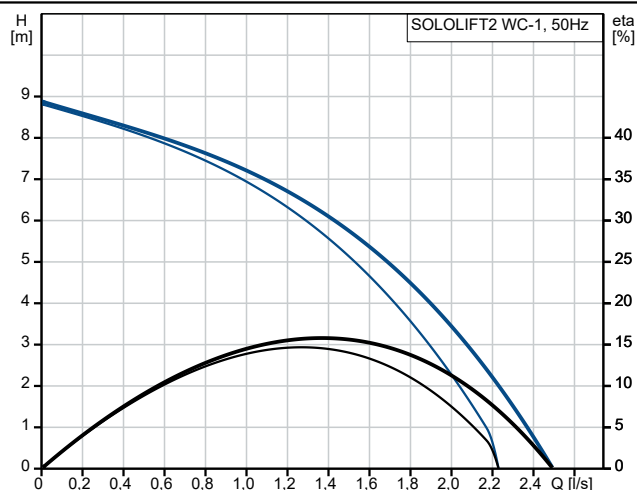


Popis	Hodnota
Tarifná klasifikácia č.:	84137021
Environmental approvals:	WEEE

97775314 SOLOLIFT2 WC-1 50 Hz

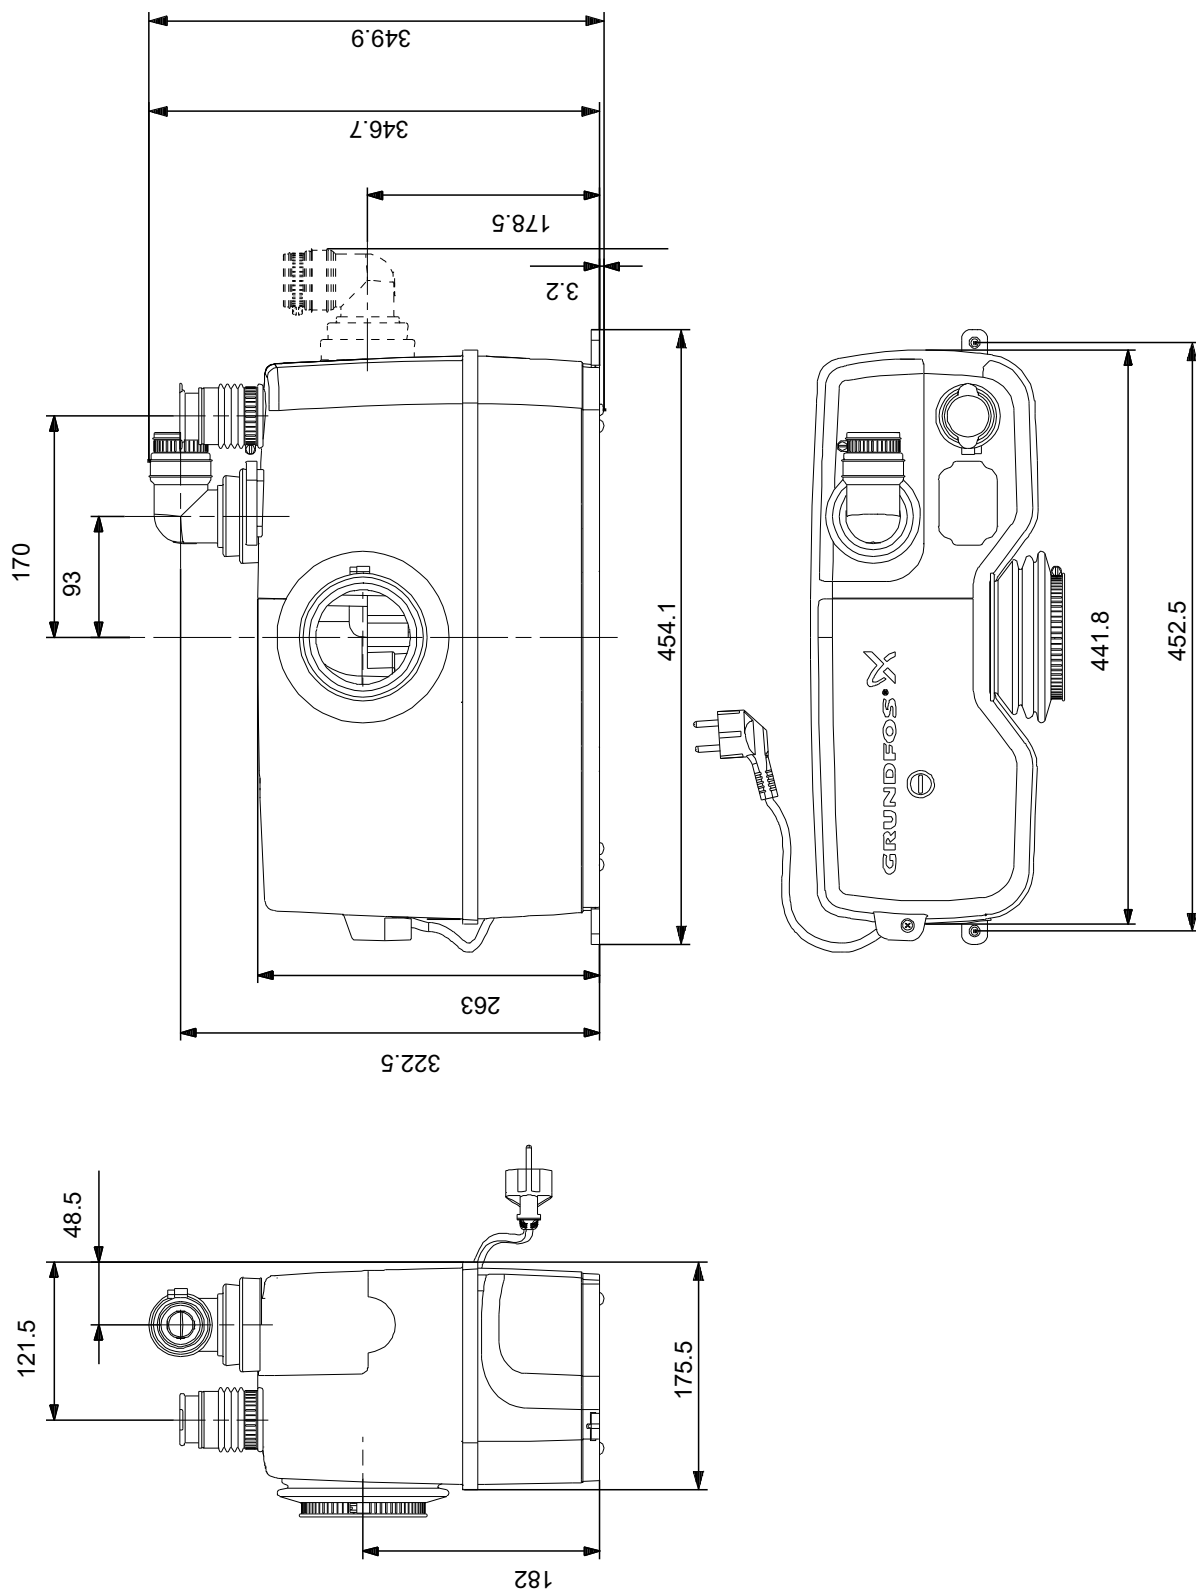

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

97775314 SOLOLIFT2 WC-1 50 Hz

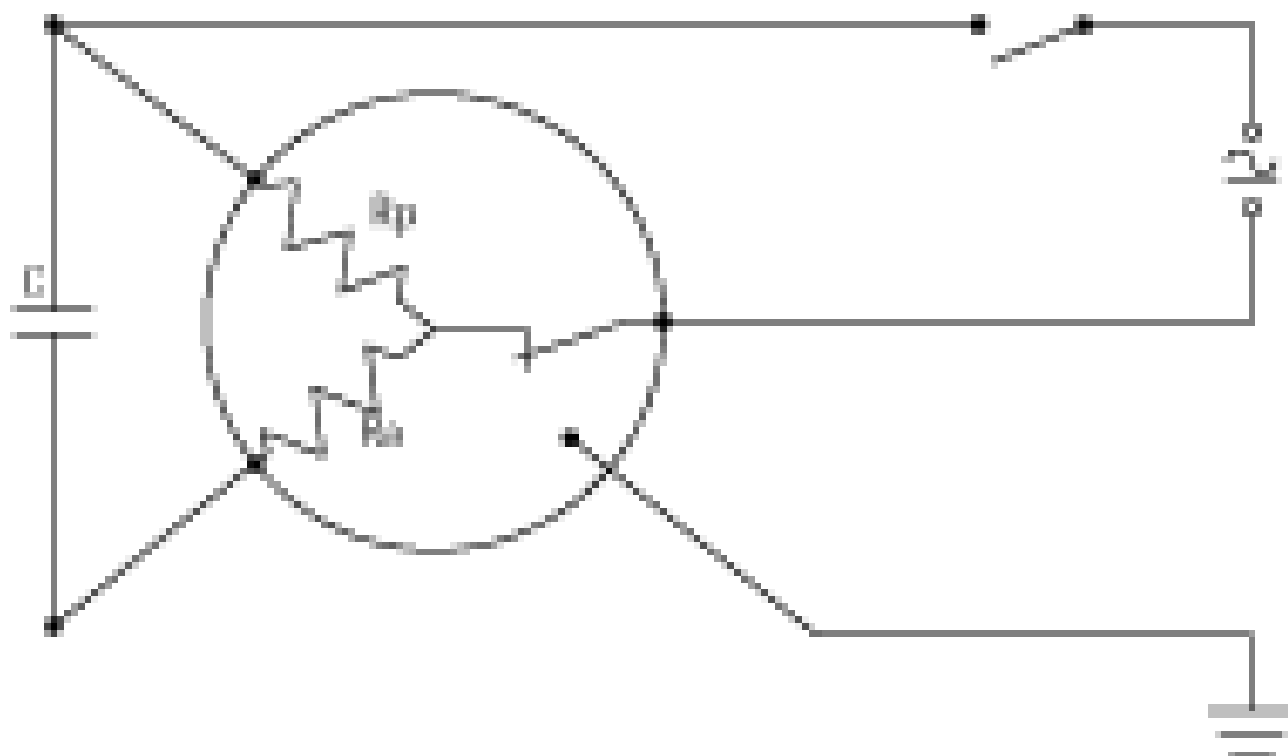

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: VPK, s.r.o.
Vytvoril: Martin Baloga
Telefón: +421 944 258 730
Email: baloga@vpksk.sk
Dátum: 25.6.2024

Objednávacie údaje:[illegible]