
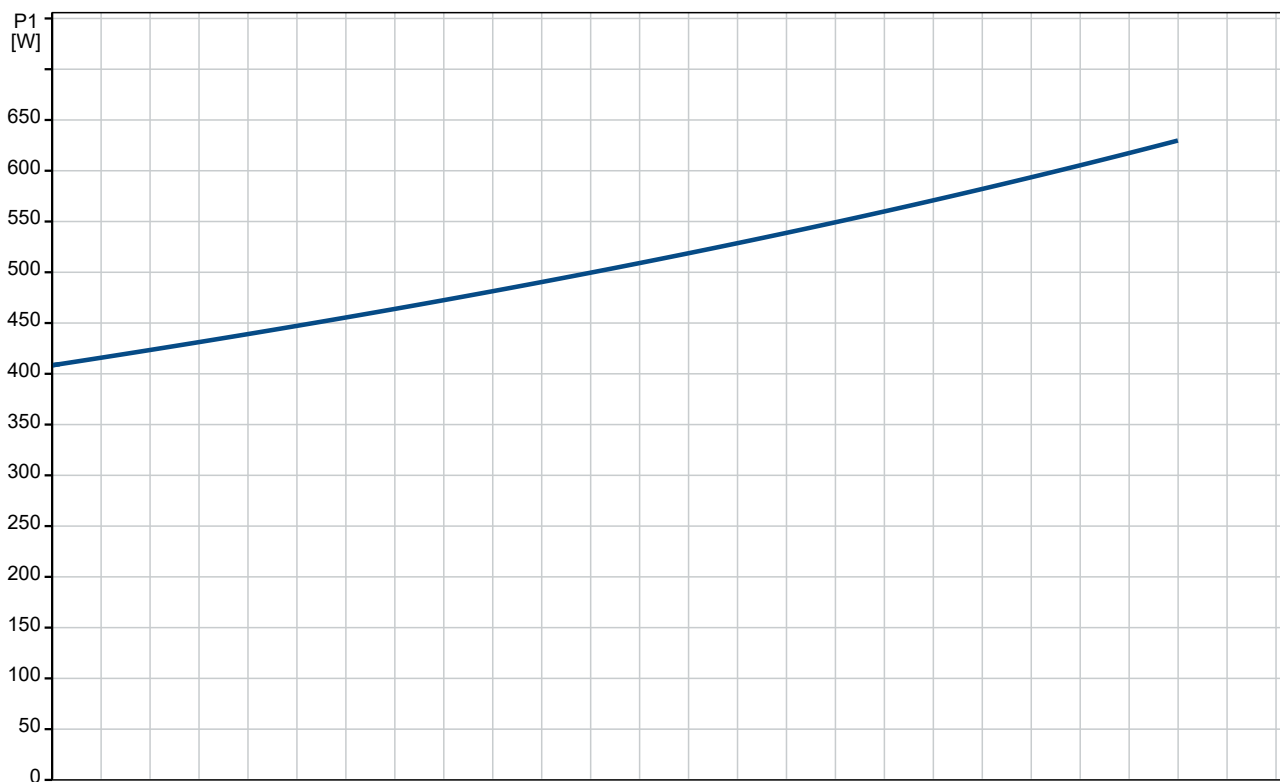



Množstvo	Popis
1	SOLOLIFT2 CWC-3  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 97775316 Sololift2 CWC-3 je malá, kompaktná automatická zdvíhacia stanica vhodná na prečerpávanie sivej vody (bez fekálií) mimo miest v súkromných obydliach, kde nie je možné pomocou prirodzeného samospádu odvieť odpadovú vodu priamo do kanalizácie. Sololift2 CWC-3 sa zvyčajne používa na: • sprchové kúty, umývadlá, vane, práčky (max. 90 ° C) a umývačky riadu v suterénoch pod úrovňou kanalizácie alebo v súvislosti s rekonštrukciou alebo modernizáciou existujúcich budov, kde umiestnenie môže byť vzdialené od hlavného potrubia, takže nie je možné využiť samospád. Sololift2 CWC-3 je vhodný na inštaláciu pod umývadlo alebo predovšetkým do stiesnených priestorov v zabudovaných konštrukciách a vstavaných skrinách. Extrémne nízke spínacie úrovne pre najnižšie stavebné výšky, výhodne v prípade pripojenia sprchy. Kompaktná zdvíhacia stanica je vybavená - Kábel so zástrčkou alebo bez nej (pozri technické údaje) - Možnosť horizontálneho alebo vertikálneho upevnenia vypúšťacej hadicovej spojky s niekoľkými adaptérmí pre rúry s Ø22-40 mm - Integrovaný spätný ventil - Suchá a výkonná motorová jednotka vrátane tepelnej ochrany, hladinového spínača a regulátora - Flexibilné konektory na vstup (výškovo nastaviteľné) rúr Ø36 alebo 40 - Manuálna funkcia zabráňujúca upchávaniu a samostatné pripojenie na odtok pre servis - Odvzdušňovací ventil s ochranou proti prepadu - Upevňovacie svorky pre zdvihnutie Prevedenie podľa EN12050-2 a kontrola výroby externým ústavom s jedinečnými vlastnosťami zameranými na rýchlu inštaláciu, dlhotrvajúcu prevádzku a jednoduché čistenie. Kvapalina: Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 50 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovitá otáčky čerp.: 2800 rpm Menovitý prietok: 1.32 l/s Max prietok: 2.28 l/s Men.dopravná výška: 5.88 m Typ obežného kola: VORTEX with GRINDER Max. veľkosť častice: 25 mm Schválenia: CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B

Množstvo	Popis
1	Materiály: Teleso čerpadla: Kompozitný materiál Obežné koleso: Polymer - PPE Nádrž: PLASTIC PP Inštalácia: Rozsah teploty okolia: 0 .. 40 °C Druh prip. sac. strana: Smooth pipe Pripojenie na výtl. str.: Smooth pipe Veľkosť prip., sac. strana: 32/36/40, 36/40/50, DN 100 Veľ. prip. potrubia, výtl: 22/25/28/32/36/40 PN pre potrubnú prípojku: PN 1,5 Počet vodičov: 3X0,75MM2 Elektrické údaje: Príkon P1: 620 W P2: 0.42 kW f: 50 Hz Menovité napätie: 1 x 220-240 V Menovitý prúd: 3 A Cos phi - účinník: 0.92 Póly: 2 Krytie IP: IP44 Izolácia: F Typ kábla: H05VV-F-3G Dĺžka nap. kábla: 1.2 m Zástrčka: SCHUKO Nádrž: Tank volume nominal: 9 l Iné: Čistá hmotnosť: 8.09 kg Hrubá hmotnosť: 9.69 kg Prepravné množstvo: 0.045 m³ Dánčina: 614364632 Švédčina: 5885483 Fínčina: 4965314 Nórčina: 9045712 Krajina pôvodu: RS Tarifná klasifikácia č.: 84137021 Environmental approvals: WEEE




97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz

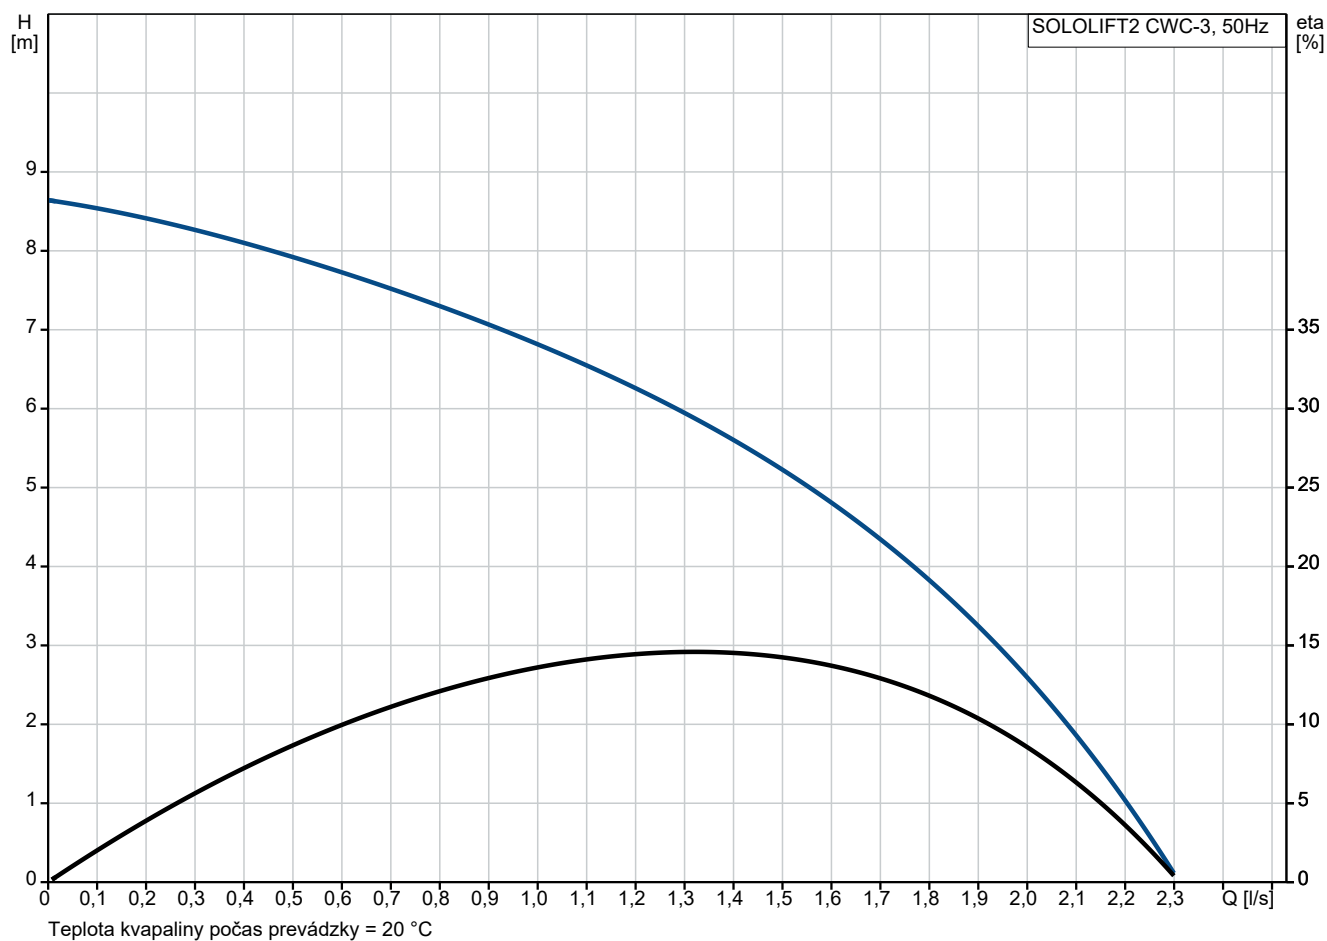

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SOLOLIFT2 CWC-3
Objednacie číslo:	97775316
Číslo EAN:	5710624187258
Cena:	EUR 848
Techn.:	
Menovité otáčky čerp.:	2800 rpm
Menovitý prietok:	1.32 l/s
Max prietok:	2.28 l/s
Men.dopravná výška:	5.88 m
Max. dopravná výška:	8.5 m
Typ obežného kolesa:	VORTEX with GRINDER
Max. veľkosť častice:	25 mm
Schválenia:	CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AA A
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Kompozitný materiál
Obežné koleso:	Polymer - PPE
Nádrž:	PLASTIC
Nádrž:	PP
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 40 °C
Druh prip. sac. strana:	Smooth pipe
Pripojenie na výtl. str.:	Smooth pipe
Veľkosť prip., sac. strana:	32/36/40, 36/40/50, DN 100
Veľ. prip. potrubia, výtl.:	22/25/28/32/36/40
PN pre potrubnú prípojku:	PN 1,5
Počet vodičov:	3X0,75MM2
Kvapaľina:	
Rozsah teploty kvapaľiny:	0 .. 50 °C
Vybraná teplota kvapaľiny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Príkon P1:	620 W
P2:	0.42 kW
f:	50 Hz
Menovité napätie:	1 x 220-240 V
Menovitý prúd:	3 A
Cos phi - účinník:	0.92
Póly:	2
Krytie IP:	IP44
Izolácia:	F
Teplotná ochrana:	THERMIK S06-150-05
Typ kábla:	H05VV-F-3G
Dĺžka nap. kábla:	1.2 m
Zástrčka:	SCHUKO
Nádrž:	
Tank volume nominal:	9 l
Iné:	
Čistá hmotnosť:	8.09 kg
Hrubá hmotnosť:	9.69 kg
Prepravné množstvo:	0.045 m³
Dánčina:	614364632
Švédčina:	5885483
Fínčina:	4965314
Nórčina:	9045712
Krajina pôvodu:	RS

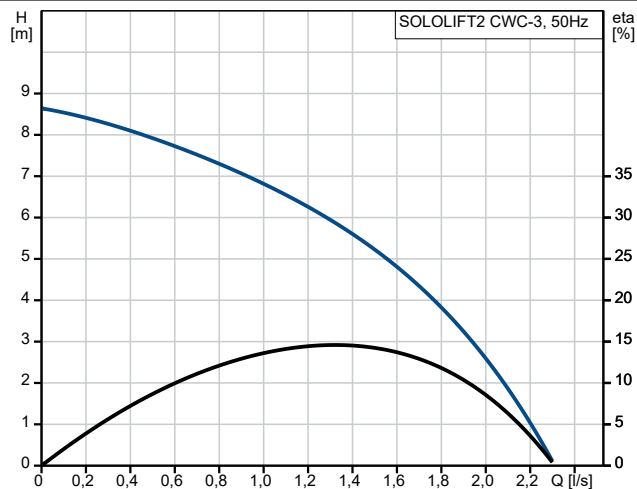

Teplota kvapaľiny počas prevádzky = 20 °C

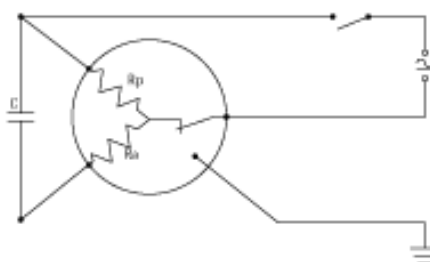
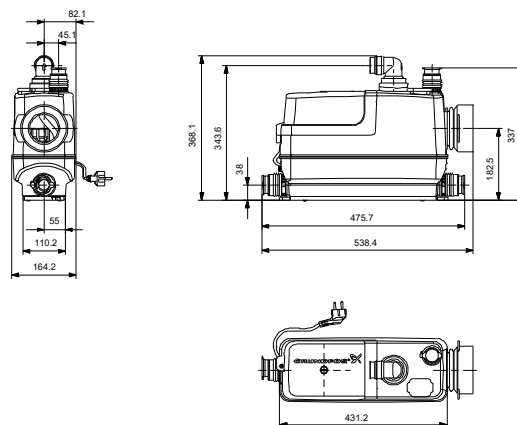
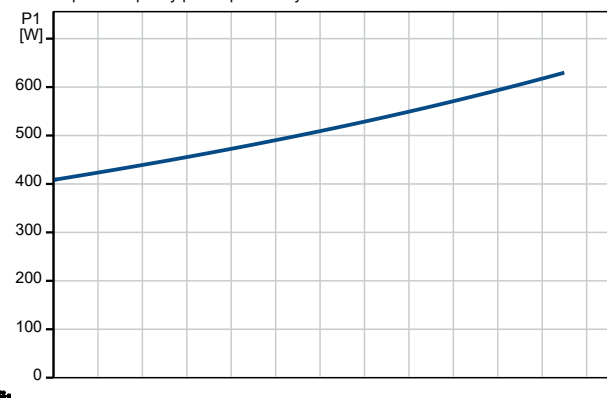




Názov spoločnosti: VPK, s.r.o.
Vytvoril: Martin Baloga
Telefón: +421 944 258 730
Email: baloga@vpksk.sk
Dátum: 25.6.2024


Popis	Hodnota
Tarifná klasifikácia č.:	84137021
Environmental approvals:	WEEE

97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz

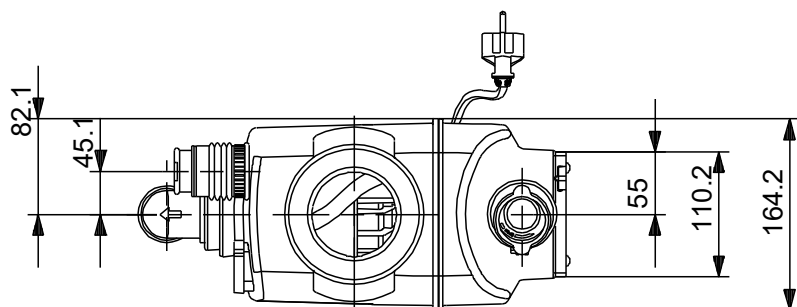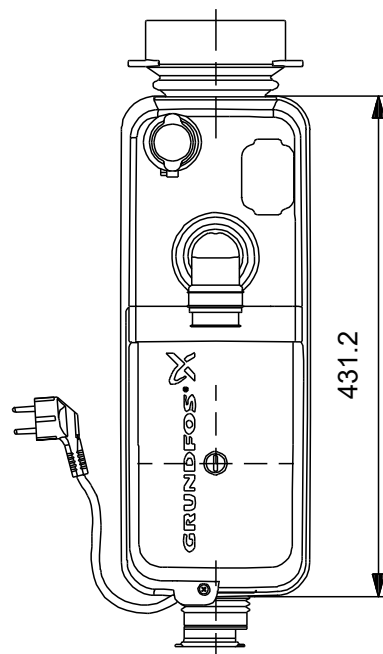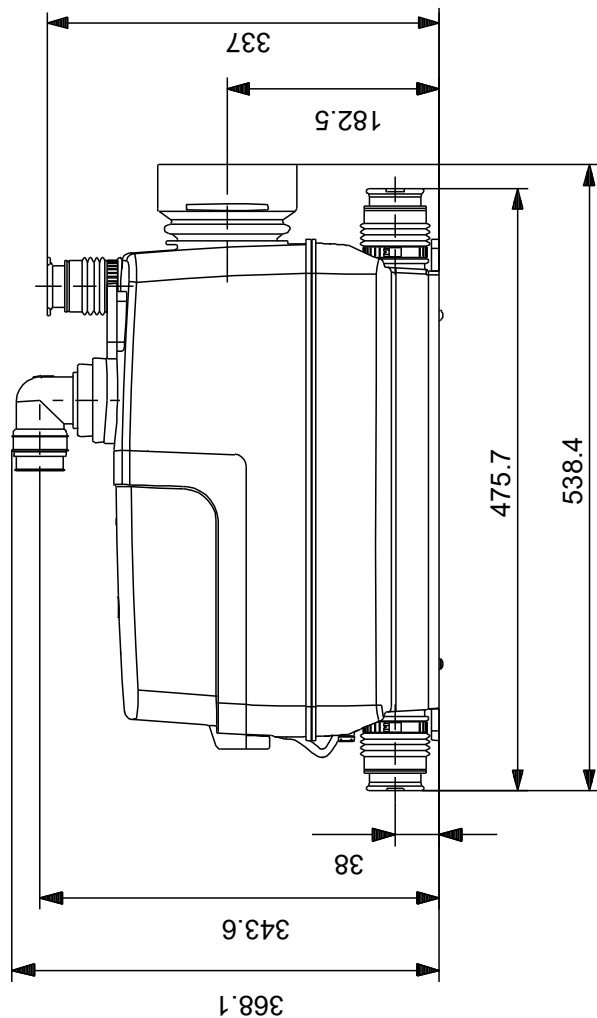

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz

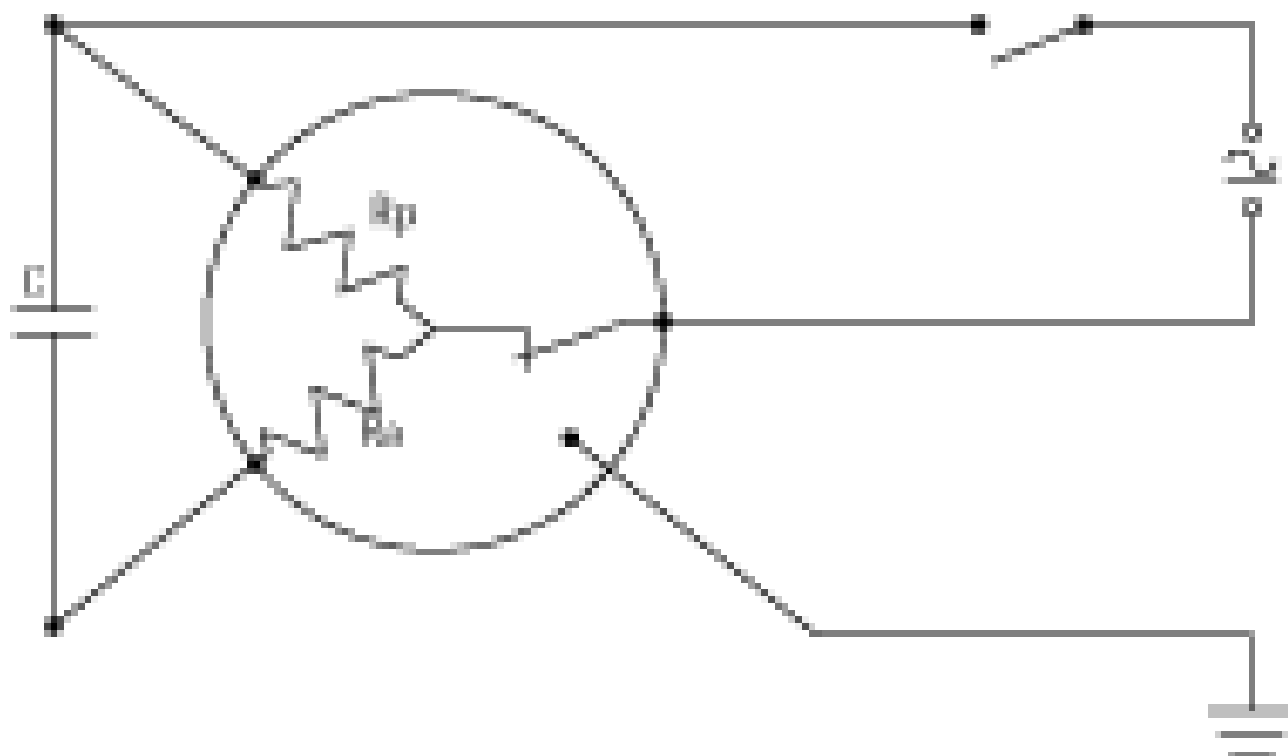

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: VPK, s.r.o.
Vytvoril: Martin Baloga
Telefón: +421 944 258 730
Email: baloga@vpksk.sk
Dátum: 25.6.2024

Objednávacie údaje:[illegible]