





Množstvo	Popis																														
1	ALPHA1 GO 25-80 130  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 93074180 Čerpadlo ALPHA1 GO je vysokoúčinné obehové čerpadlo vybavené elektronicky komutovaným motorom určené na cirkuláciu kvapalín vo vykurovacích a klimatizačných sústavách. Čerpadlo ALPHA1 GO je vybavené inteligentným ovládaním a ponúka tri riadiace režimy: konštantný tlak, proporcionálny tlak a konštantnú krivku. Každý režim má tri nastaviteľné rýchlosti. Výmena starších integrovaných a samostatných obehových čerpadiel vrátane skopírovania kriviek je s pomocou aplikácie Grundfos GO a ovládacieho panelu jednoduchšia. Inštalčný konektor umožňuje rýchle a jednoduché elektrické pripojenie bez použitia náradia. Schopnosť automatického odvzdušňovania a ochrana proti chodu nasucho zabezpečujú tichú prevádzku a spoľahlivosť čerpadla. Výrobok sa vyznačuje zosilneným spúšťacím momentom, ktorý znižuje riziko upchatia nečistotami, magnetitom a usadeninami vodného kameňa. V prípade zablokovania čerpadla, čo je nepravdepodobné, sa motor opakovanne pokúša naštartovať s najvyšším možným krútiacim momentom, čím je zaistené spustenie i v náročných podmienkach. Keramický hriadeľ a ložiská sa opotrebovávajú veľmi pomaly, čo vedie k dlhšej životnosti a zníženiu pravdepodobnosti hluku v sústave, ktorý by mohol vznikáť vinou opotrebenia ložísk a ich väčšej vôle. Zisťovanie poruchy prostredníctvom chybových kódov na ovládacom paneli čerpadla je rýchle a jednoduché. <table border="0"> <tr> <td colspan="2">Riadiace jednotky:</td> </tr> <tr> <td>Frequency converter:</td> <td>Built-in</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kvapalina:</td> </tr> <tr> <td>Čerpaná kvapalina:</td> <td>Voda</td> </tr> <tr> <td>Rozsah teploty kvapaliny:</td> <td>-10 .. 110 °C</td> </tr> <tr> <td>Vybraná teplota kvapaliny:</td> <td>20 °C</td> </tr> <tr> <td>Hustota:</td> <td>998.2 kg/m³</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Techn.:</td> </tr> <tr> <td>Menovitý prietok:</td> <td>2.43 m³/h</td> </tr> <tr> <td>Men.dopravná výška:</td> <td>3.76 m</td> </tr> <tr> <td>Orientácia hlavy čerpadla:</td> <td>9H</td> </tr> <tr> <td>Trieda TF:</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Schválenia:</td> <td>CE,VDE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Materiály:</td> </tr> <tr> <td>Teleso čerpadla:</td> <td>Šedá liatina EN 1561 EN-GJL-150 ASTM A48-150B</td> </tr> </table>	Riadiace jednotky:		Frequency converter:	Built-in	Kvapalina:		Čerpaná kvapalina:	Voda	Rozsah teploty kvapaliny:	-10 .. 110 °C	Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C	Hustota:	998.2 kg/m ³	Techn.:		Menovitý prietok:	2.43 m ³ /h	Men.dopravná výška:	3.76 m	Orientácia hlavy čerpadla:	9H	Trieda TF:	110	Schválenia:	CE,VDE	Materiály:		Teleso čerpadla:	Šedá liatina EN 1561 EN-GJL-150 ASTM A48-150B
Riadiace jednotky:																															
Frequency converter:	Built-in																														
Kvapalina:																															
Čerpaná kvapalina:	Voda																														
Rozsah teploty kvapaliny:	-10 .. 110 °C																														
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C																														
Hustota:	998.2 kg/m ³																														
Techn.:																															
Menovitý prietok:	2.43 m ³ /h																														
Men.dopravná výška:	3.76 m																														
Orientácia hlavy čerpadla:	9H																														
Trieda TF:	110																														
Schválenia:	CE,VDE																														
Materiály:																															
Teleso čerpadla:	Šedá liatina EN 1561 EN-GJL-150 ASTM A48-150B																														

Množstvo	Popis
1	Obežné koleso: Kompozit PES+30% GF Inštalácia: Rozsah teploty okolia: 0 .. 55 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Potr. prip. štandard: ISO 228-1 Druh pripojenia: G Veľkosť pripojenia: 1 1/2 inch PN pre potrubnú prípojku: PN 10 Pripojenie na prip.: 130 mm Elektrické údaje: P1 min.: 4 W P1 max.: 60 W f: 50 / 60 Hz Menovité napätie: 1 x 220-240 V Minimálny odber prúdu: 0.06 A I MAX: 0.6 A Krytie IP: IP44 Izolácia: F Tepelná ochrana: Electronic Iné: Energia (EEI): 0.20 Čistá hmotnosť: 1.86 kg Hrubá hmotnosť: 2.06 kg Prepravné množstvo: 0.004 m³ Nórčina: 1392457 Krajina pôvodu: RS Tarifná klasifikácia č.: 84137030



Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	ALPHA1 GO 25-80 130
Objednacie číslo:	93074180
Číslo EAN:	5715467404067
Cena:	EUR 361
Techn.:	
Menovitý prietok:	2.43 m³/h
Men.dopravná výška:	3.76 m
Max. výtláčna výška:	80 dm
Orientácia hlavy čerpadla:	9H
Trieda TF:	110
Schválenia:	CE,VDE
Model:	A
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
	EN 1561 EN-GJL-150
	ASTM A48-150B
Obežné koleso:	Kompozit
	PES+30% GF
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 55 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Potr. prip. štandard:	ISO 228-1
Druh pripojenia:	G
Veľkosť pripojenia:	1 1/2 inch
PN pre potrubnú prípojku:	PN 10
Pripojenie na prip.:	130 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-10 .. 110 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1 min.:	4 W
P1 max.:	60 W
f:	50 / 60 Hz
Menovité napätie:	1 x 220-240 V
Minimálny odber prúdu:	0.06 A
I MAX:	0.6 A
Krytie IP:	IP44
Izolácia:	F
Tepelná ochrana:	Electronic
Riadiace jednotky:	
Frekvenčný menič:	Built-in
Iné:	
Energia (EEI):	0.20
Čistá hmotnosť:	1.86 kg
Hrubá hmotnosť:	2.06 kg
Prepravné množstvo:	0.004 m³
Nórčina:	1392457
Krajina pôvodu:	RS
Tarifná klasifikácia č.:	84137030

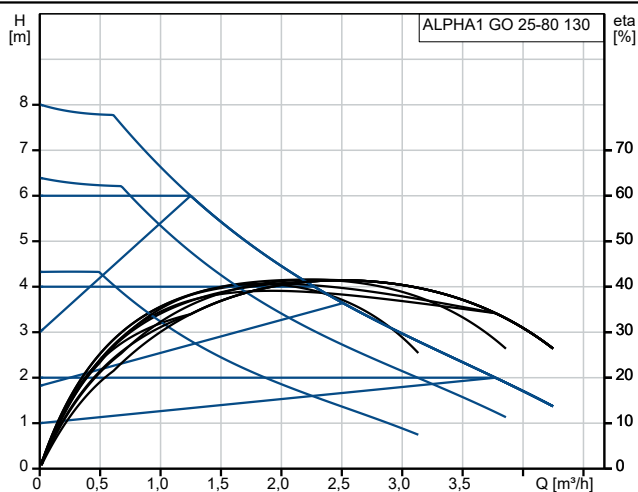

Čerpaná kvapalina = Voda
 Teplota kvapaliny počas prevádzky = 20 °C
 Hustota = 998.2 kg/m³

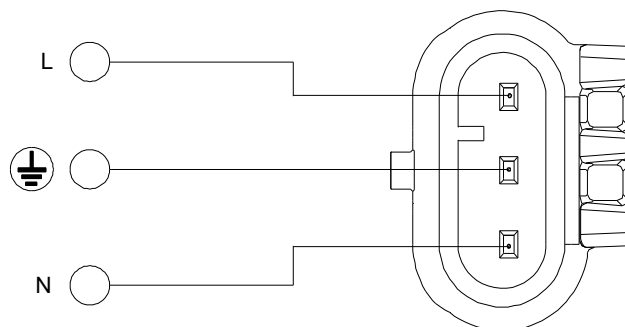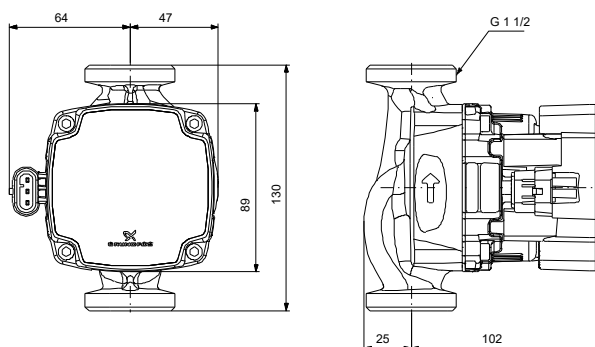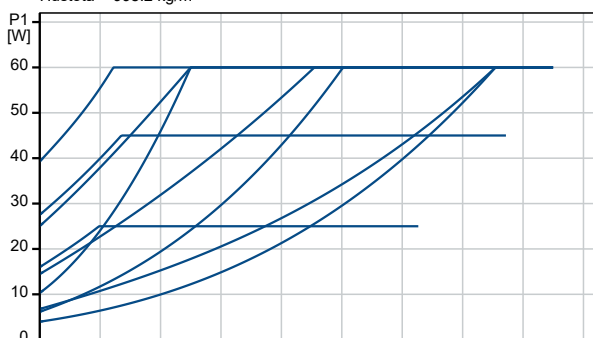


93074180 ALPHA1 GO 25-80 130

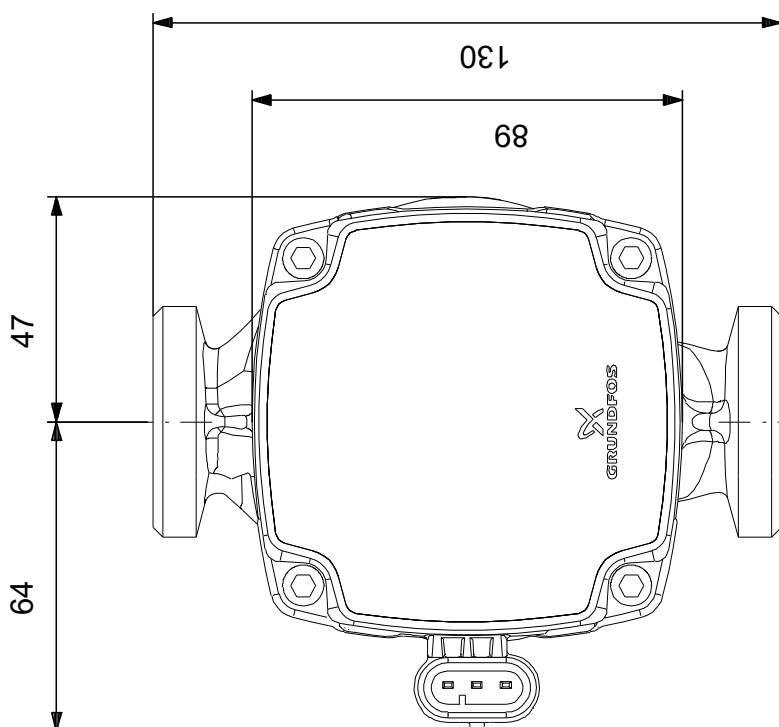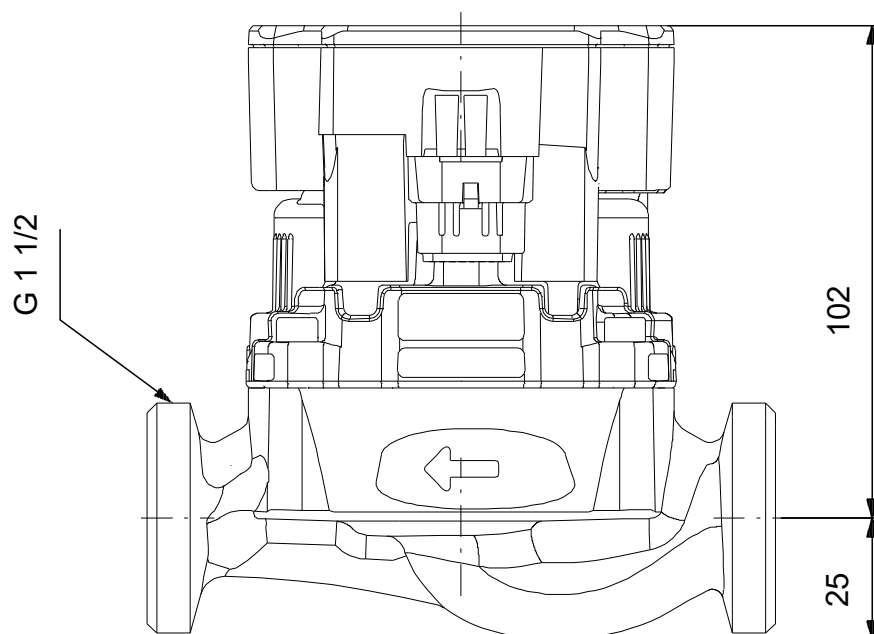

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

93074180 ALPHA1 GO 25-80 130

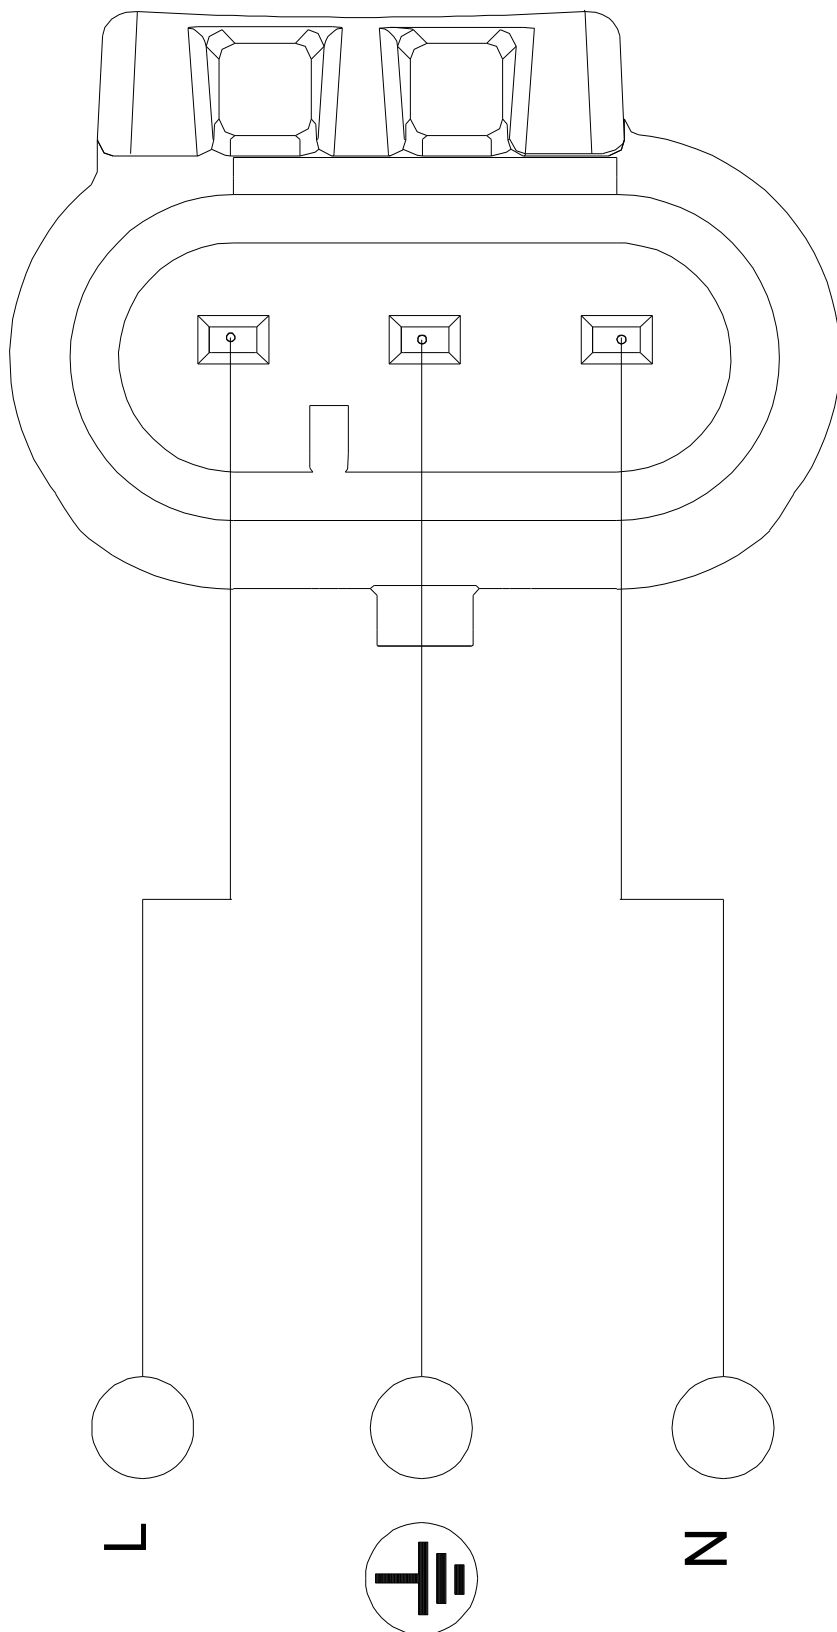

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!