



Podobné ako na obrázku

List údajov

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	6 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Min. teplota média $T_{\min}$	5 °C
Max. teplota média $T_{\max}$	35 °C
Teplota okolia min. $T_{\min}$	-15 °C
Max. teplota okolia $T_{\max}$	40 °C

Údaje o motore

Pripojenie na sieť	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz
Tolerancia napätia	±6 %
Menovitý výkon motora P_2	0,75 kW
Menovitý prúd I_N	3,1 A
Menovité otáčky n	2900 1/min
Izolačná trieda	B
Druh ochrany motora	IP44


Materiály

Teleso čerpadla	ušľachtilá oceľ
Hriadeľ	ušľachtilá oceľ
Hriadeľové tesnenie	CVPFF
Materiál tesnenia	NBR
Obežné koleso	ušľachtilá oceľ

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane DN_s	G 1
Potrubná prípojka na strane výtlaku DN_d	G 1

Charakteristiky

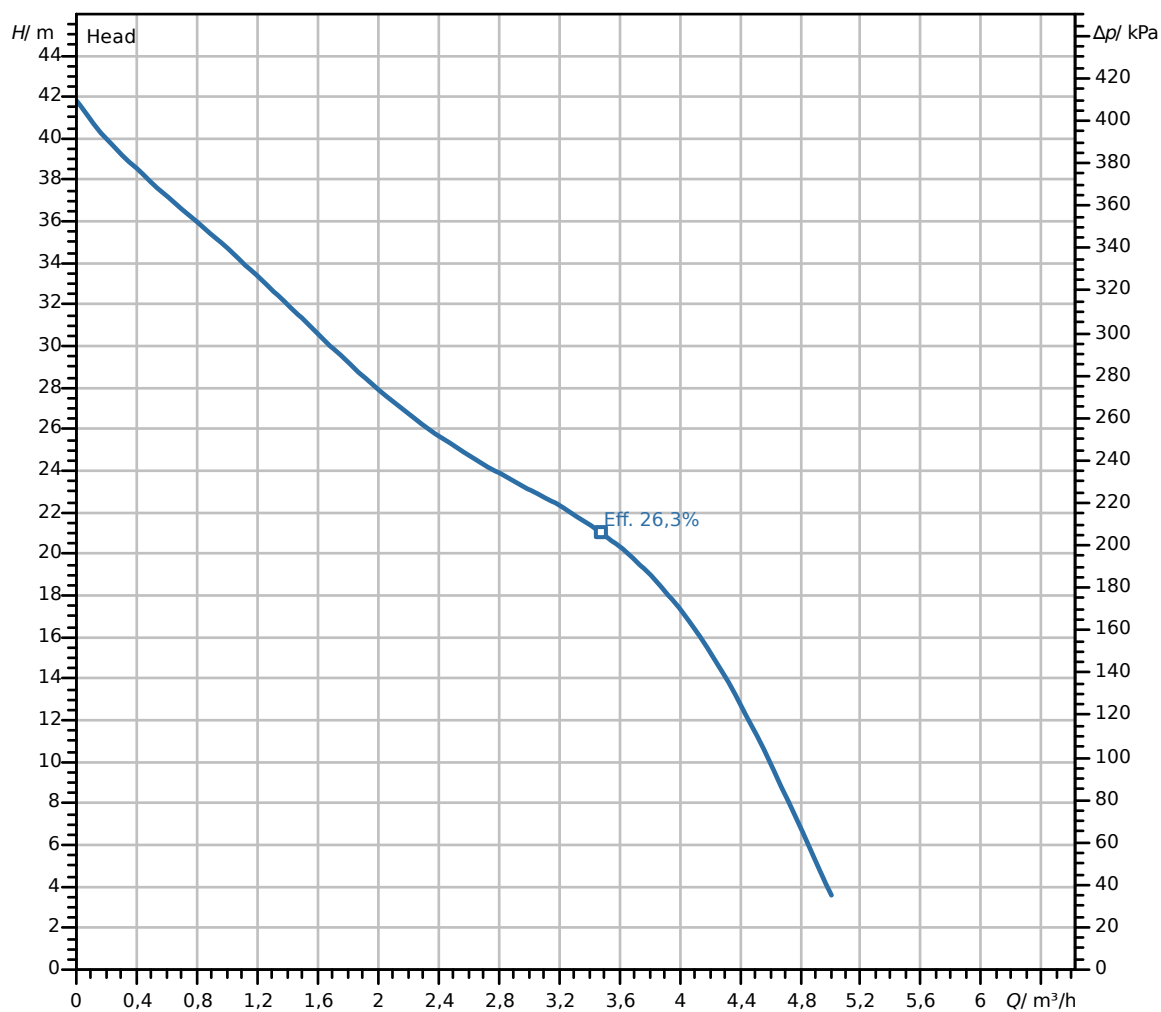

Čerpané médium	Water 100 %
Teplota média	20,00 °C
Počet otáčok v prevádzkovom bode	2.850 1/min

Rozmery a rozmerové výkresy

Jet-WJ


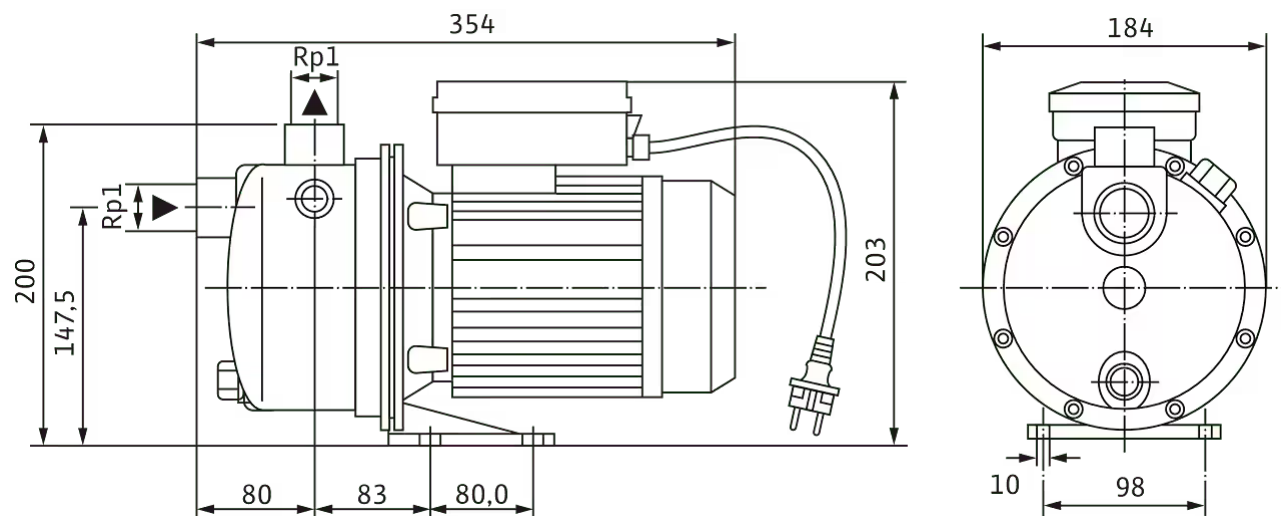


Schéma zapojenia svorkovnice

Jet-WJ

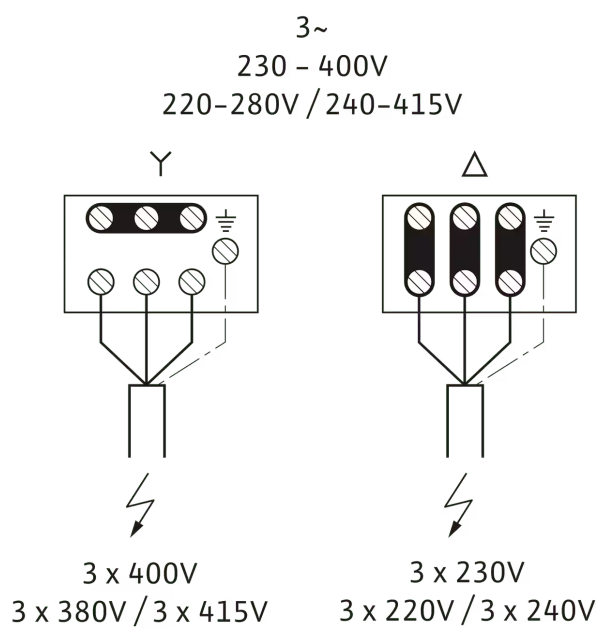

Informácia k objednávke

Údaje o produkte

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Jet WJ 203 X (3~230/400 V)
Číslo položky	4212734 
Číslo EAN	4048482705637
Farba	zelená/strieborná
Minimálne množstvo pri objednávaní	1
Dostupnosť na trhu	2016-09-01

Rozmery a hmotnosti

Dĺžkový rozmer s obalom	374 mm
Dĺžka <i>L</i>	203 mm
Výškový rozmer s obalom	272 mm
Výška <i>H</i>	203 mm
Šírkový rozmer s obalom	200 mm
Šírka <i>W</i>	184 mm
Brutto hmotnosť cca <i>m</i>	10,6 kg
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	9,6 kg

Obal

Druh obalu	Kartón
Vlastnosť obalu	Predajný obal
Počet na jednej palete	1
Počet na jednu vrstvu	1

Popis

- Samonasávacie, jednostupňové prúdové čerpadlo na použitie pri zásobovaní vodou, postrekovaní a využití dažďovej vody.
- Samonasávací výkon čerpadla až 8 m vďaka zabudovanému Venturiho zariadeniu.
- Čerpadlo sa vďaka zabudovanému vypínaču veľmi ľahko ovláda.
- Wilo-WJ je na rozdiel od modelu Wilo-WJ-X vybavené integrovaným držadlom.
- Pripravené na okamžité zapojenie vďaka dodanému pripojovaciemu káblu (2 m) s odolnou zástrčkou Schuko.
- Pripojenie pre trojfázové vyhotovenia prostredníctvom svorkovnice.

- Všetky diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii.

Materiály

Teleso čerpadla	ušľachtilá oceľ
Hriadeľ	ušľachtilá oceľ
Hriadeľové tesnenie	CVPFF
Materiál tesnenia	NBR
Obežné koleso	ušľachtilá oceľ

Prevádzkové údaje

Min. teplota média $T_{\min}$	5 °C
Max. teplota média $T_{\max}$	35 °C
Maximálny prevádzkový tlak P_N	6 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Max. teplota okolia $T_{\max}$	40 °C

Údaje o motore

Pripojenie na sieť	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz
Tolerancia napätia	±6 %
Menovitý výkon motora P_2	0,75 kW
Menovitý prúd I_N	3,1 A
Menovité otáčky n	2900 1/min
Izolačná trieda	B
Druh ochrany	IP44

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane D_Ns	G 1
Potrubná prípojka na strane výtlačku D_Nd	G 1

Informácie o umiestnení objednávok

Netto hmotnosť cca m	9,6 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Jet WJ 203 X (3~230/400 V)
Číslo položky	4212734 