

Počet	Popis
-------	-------

1	<b>SCALA1 5-55</b>
---	--------------------



Pozn.: obr. výrobku sa môže líšiť od skutočného výrobku

Výrobné číslo: [99530407](#)

Kompaktná samonasávací domáci vodárna SCALA1 s integrovanou ovládací jednotkou a všetkými komponentami pre automatický provoz.

SCALA1 je samonasávací a pokiaľ je nádrž naplnená vodou, môže dodávať vodu z hĺbky 8 m za menej ako 5 minút. Ďakujúce jednoduché nainštalovanie a spuštění nádrže poskytuje spoľahlivý prívod vody.

SCALA1 môže komunikovať s aplikáciou Grundfos GO prostredníctvom vestavenej technológie Bluetooth. To umožňuje podrobné monitorovanie a záznamy o prevode vodárne.

SCALA1 obsahuje niekoľko funkcií ochrany:



- ochrana proti chodu nasucho, ktorá automaticky zastaví nádrž v prípade nedostatku vody
- ochrana proti cyklovaniu, ktorá zabráni častému spúšťaniu nádrže v prípade úniku vody v potrubí i kohoutoch
- omešenie maximálnej doby prevode - zastaví nádrž po určitej dobe chodu - napríklad pri prasknutí potrubí

Nádrž má vestavenú ochranu motora, ktorá zastaví nádrž, ak je vystavená nadmernej teplote okolia alebo v prípade preťaženia, čím sa zabráni vyhoreniu motora.




Pomocou aplikácie Grundfos GO môžete ľahko nastaviť SCALA1 ako systém s dvoma nádržami, ktorý pracuje ako provozní/záložný režim, rovnako ako provozní/kaskádový režim. Je tiež možné naplánovať provoz nádrže pomocou funkcie kalendára.

SCALA1 nevyžaduje údržbu, ale doporučuje sa udržiavať nádrž v čistote, zkontrolovať zapačnené ventily a ventilačné otvory udržiavať bez prachu.



## 99530407 SCALA1 5-55 BVBP 50 Hz

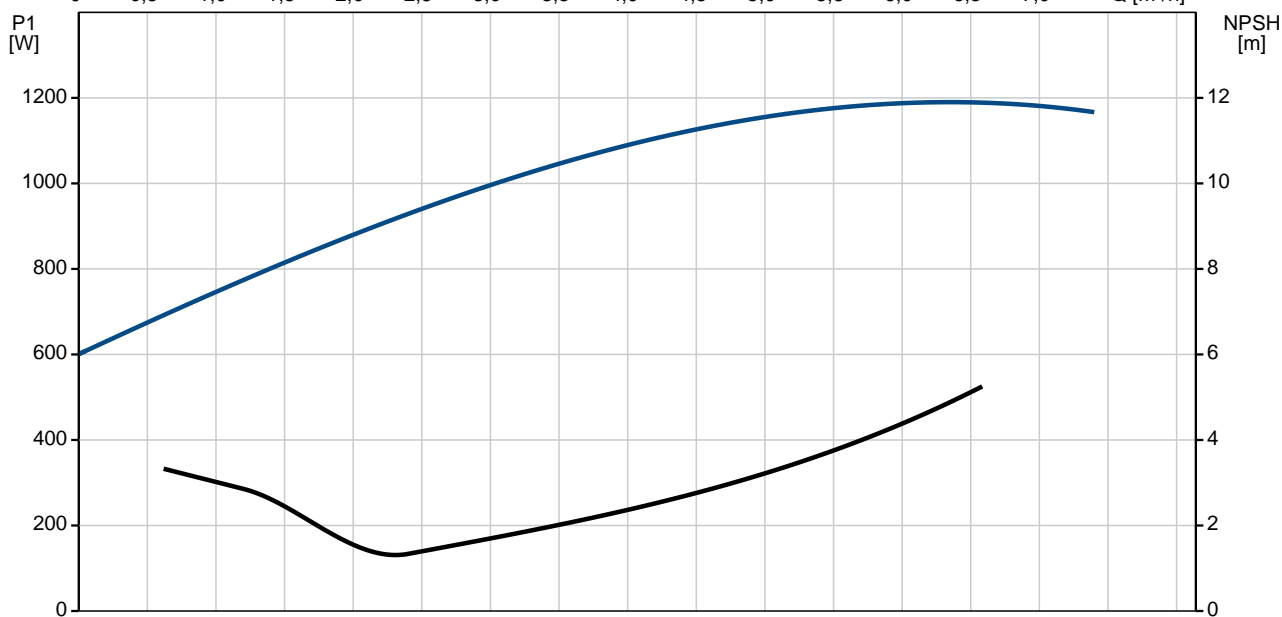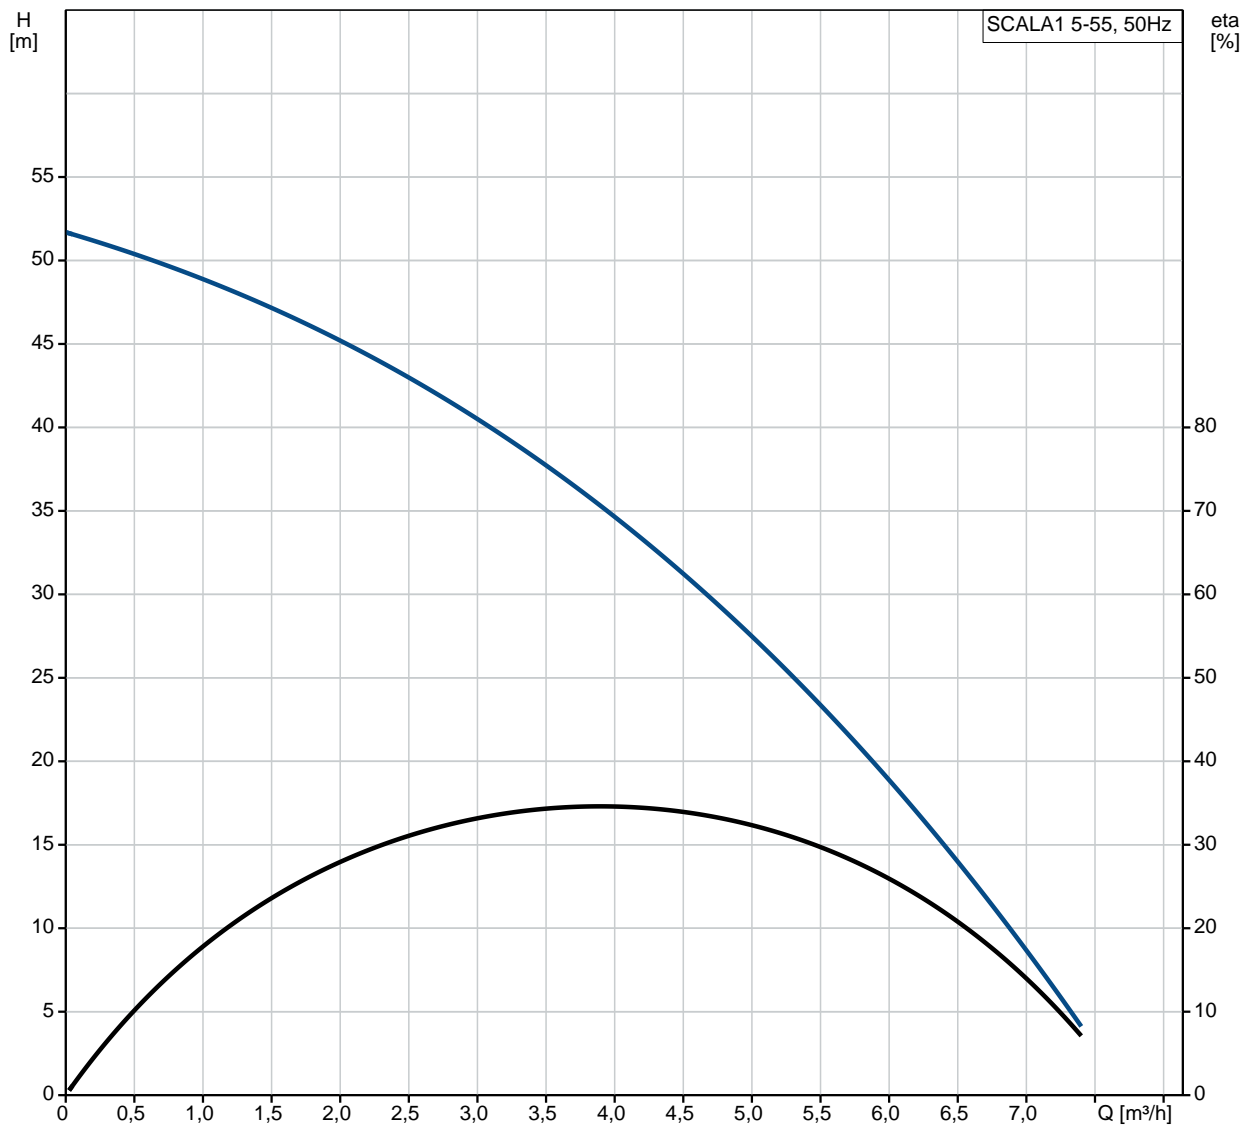

Popis	Hodnota
<b>Všeobecná informácia:</b>	
Název výrobku:	SCALA1 5-55 BVBP
Objednací číslo:	99530407
EAN kód:	5713830592410
	5713830592410
<b>Techn.:</b>	
Jmen. pr tok:	5.33 m <sup>3</sup> /h
Rated head:	25 m
Maximum head:	52 m
Primární ucpávka:	BVBP
Atest pro pitnou vodu:	WRAS,ACS
Toleran ní pásmo k ivky:	ISO9906:2012 3B
Model:	A
Start pressure:	2.8 bar
<b>Materiály:</b>	
T leso erpadla:	Composite
Ob žné kolo:	Kompozit
<b>Instalace:</b>	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 55 °C
Maximální provozní tlak:	8 bar
Maximum permissible inlet pressure:	2 bar
Type of inlet connection:	R
Type of outlet connection:	R
Velikost sacího hrdla:	1 inch
Velikost výtlá něho hrdla:	1 inch
PN pro potrubní p ípojku:	PN 8
<b>Kapalina:</b>	
erpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 45 °C
Vybraná teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektrické údaje:</b>	
Délka napájecího kabelu:	1.5 m
P1 max.:	1200 W
Jmenovitý výkon - P2:	0.78 kW
Frekvence el. síť :	50 Hz
Jmenovité nap tí:	1 x 230 V
Maximum current consumption:	5.38 A
Krytí (IEC 34-5):	X4D
Insulation class (IEC 85):	F
Power plug:	Type E/F (CEE7/7)
	Zástr ka SCHUKO
<b>Jiné:</b>	
Net weight:	14 kg
Gross weight:	16 kg
Shipping volume:	0.046 m <sup>3</sup>
Rozsah teploty okolí pro skladování:	-40 .. 70 °C
Finnish LVI No.:	4732546
Approvals:	CE,EAC,AAA

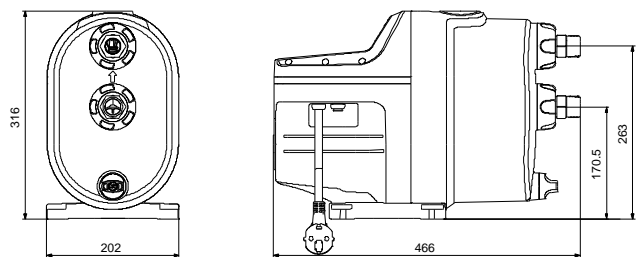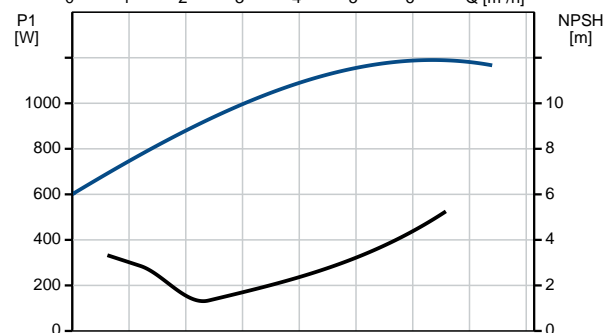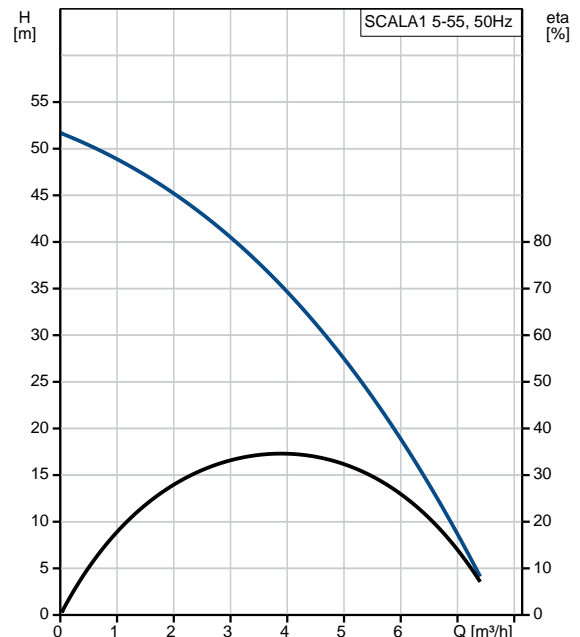

## 99530407 SCALA1 5-55 BVBP 50 Hz

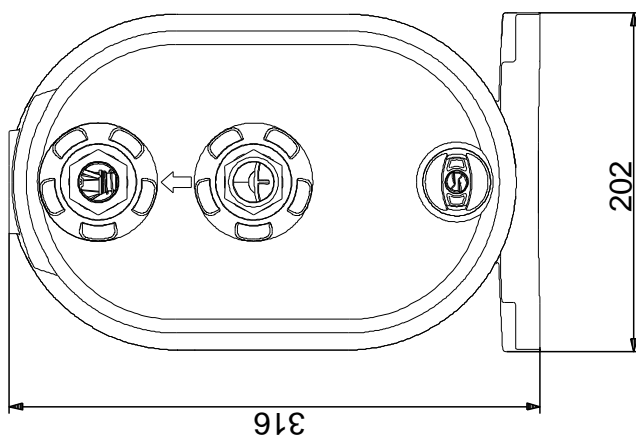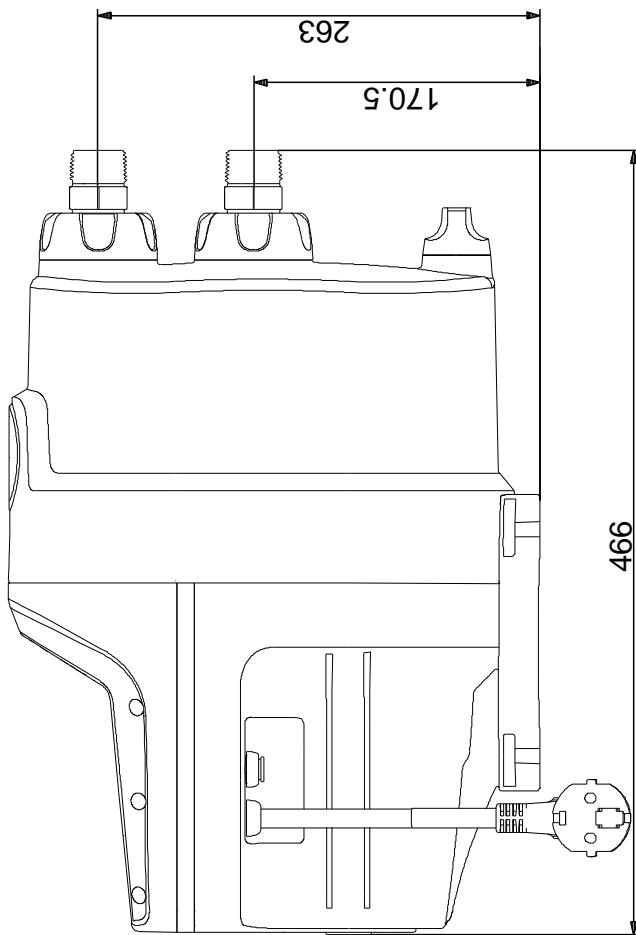

Poznámka! Všetchny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.  
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.



**Název spoločnosti:** VPK, s.r.o.  
**Vypracováno:** Baloga Martin  
**Telefon:** +421 944 258 730  
**Email:** info@cerpacia-technika.sk  
**Datum:** 13.05.2020

### Objednávacie údaje:

Název výrobku: SCALA1 5-55 BVBP  
Množství: 1  
Objednací číslo: 99530407

Celkem: Cena na dotaz